


Wzmocnienie spekanego muru poprzez ankrówki.
Pręty stalowe Ø30 mm, blachy oporowe 200x200x12mm. Ankrówki należy wykonać na poziomie podłogi parteru, stropu parteru oraz piętra.

Pręty stalowe Ø30 mm, blachy oporowe 200x200x12mm. Ankrówki należy wykonać na poziomie podłogi parteru

- DODATKOWE USTALENIA:**
- 1) Demontaż warstw posadzkowych do poziomu stropu żelbetonowego
 - 2) Odkucie i uzupełnienie tyłków wewnętrznych (przyjęto 100%)
 - 3) Demontaż całej stolarki okiennej
 - 4) Demontaż całej stolarki drzwiowej
 - 5) Demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji elektrycznej
 - 6) Demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji elektrycznej

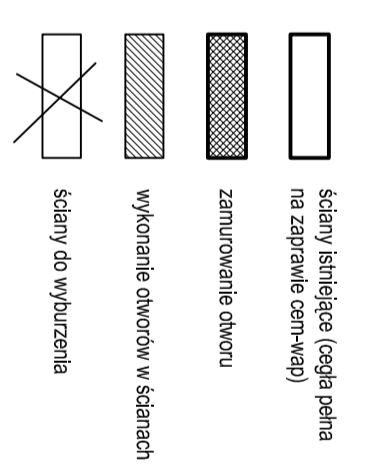

<p align="center">*Pro-Admini* S.C. 43-410 Zebry/dowice, ul. Dworcowa 11 Imię i Nazwisko</p>		Nr. upr.	Podpis
<p align="center">mgr inż. Alina Kopicz-Zajęć</p>		241/186	
<p>Wykonanie: Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego - zaplecza dla basenu pływackiego przy Al. Łyska w Cieszyńie</p>			
<p>Nazwa opracowania: Urząd Miejski w Cieszyńie Rynek 1, 43-400 Cieszyń</p>			
<p>Investor:</p>			
<p>Nazwa rysunku: Wyburzenia - rzut parteru</p>		Skala: 1:100	Data: 03.2007 Nr rys.: