

IMI.I/1.341-14-~~112~~/08

**Wykonawcy, którym przekazano SIWZ
Strona internetowa**

Dotyczy: postępowania nr IMI.I/1.341-14-86/08 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane Kontrakt V- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Kalembicach” (wyjaśnienia nr 2)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) przekazujemy treść zapytań wraz z naszymi wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:


Jakie mają być grubości poszczególnych warstw przy odbudowie nawierzchni asfaltowych:

- grubość warstwy podbudowy
- grubość warstwy wiążącej asfaltu
- grubość warstwy ścieralnej asfaltu

Wyjaśnienie:

<i>Kategoria ruchu</i>	<i>Ulice</i>
KR2	Jałowcowa, Osiedlowa, Krokusów, Bazancia
KR3	Szarotka, Majowa

Dla kategorii ruchu KR2 należy przyjąć następującą konstrukcję odbudowy:

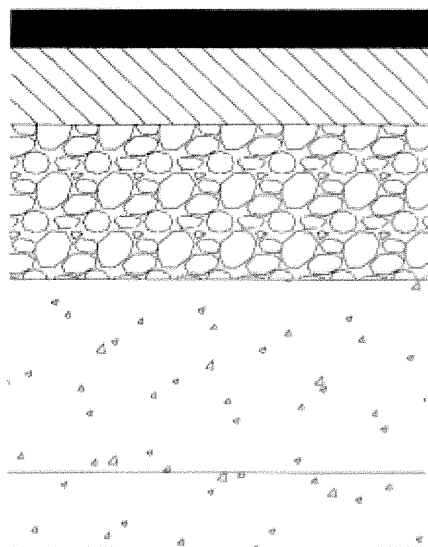

5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego


7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

20 cm podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego

20 cm warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem o $R_m=2,5$ MPa

15 cm warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem o $R_m=1,5$ MPa

Dla kategorii ruchu KR3 należy przyjąć następującą konstrukcję odbudowy:

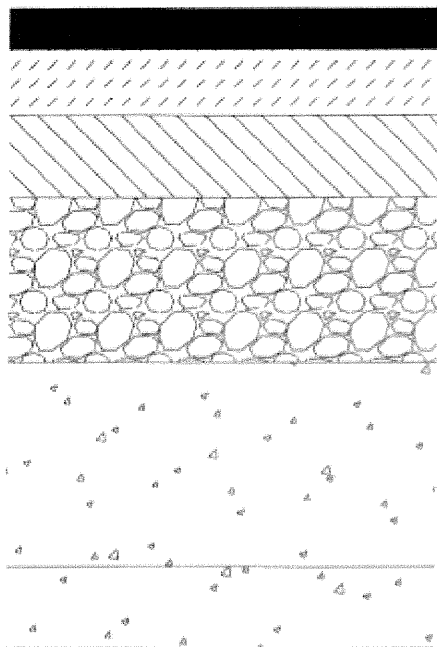

5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

20 cm podbudowa zasadnicza z tłuczni kamiennego

20 cm warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem o $R_m=2,5$ MPa

15 cm warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem o $R_m=1,5$ MPa

Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie ilości drzew na które należy uzyskać decyzje o usunięciu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie przewiduje konieczności wycinki drzew na etapie realizacji przedsięwzięcia. Jako rezerwę dla przypadków, których nie dało się przewidzieć, przyjęto ewentualną konieczność wycięcia dziesięciu sztuk drzew o średniej grubości pnia.

Pytanie nr 3:

Prosimy o podanie powierzchni dróg do zajęcia.

Wyjaśnienie:

W ramach inwestycji przewidziano zajęcie pasów drogowych ulic miejskich w ilości 4430m².

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZEJARGOWEJ

Arkażysz Smoczyński
mgr. Arkażysz Smoczyński

Kopia:

IM a/a