
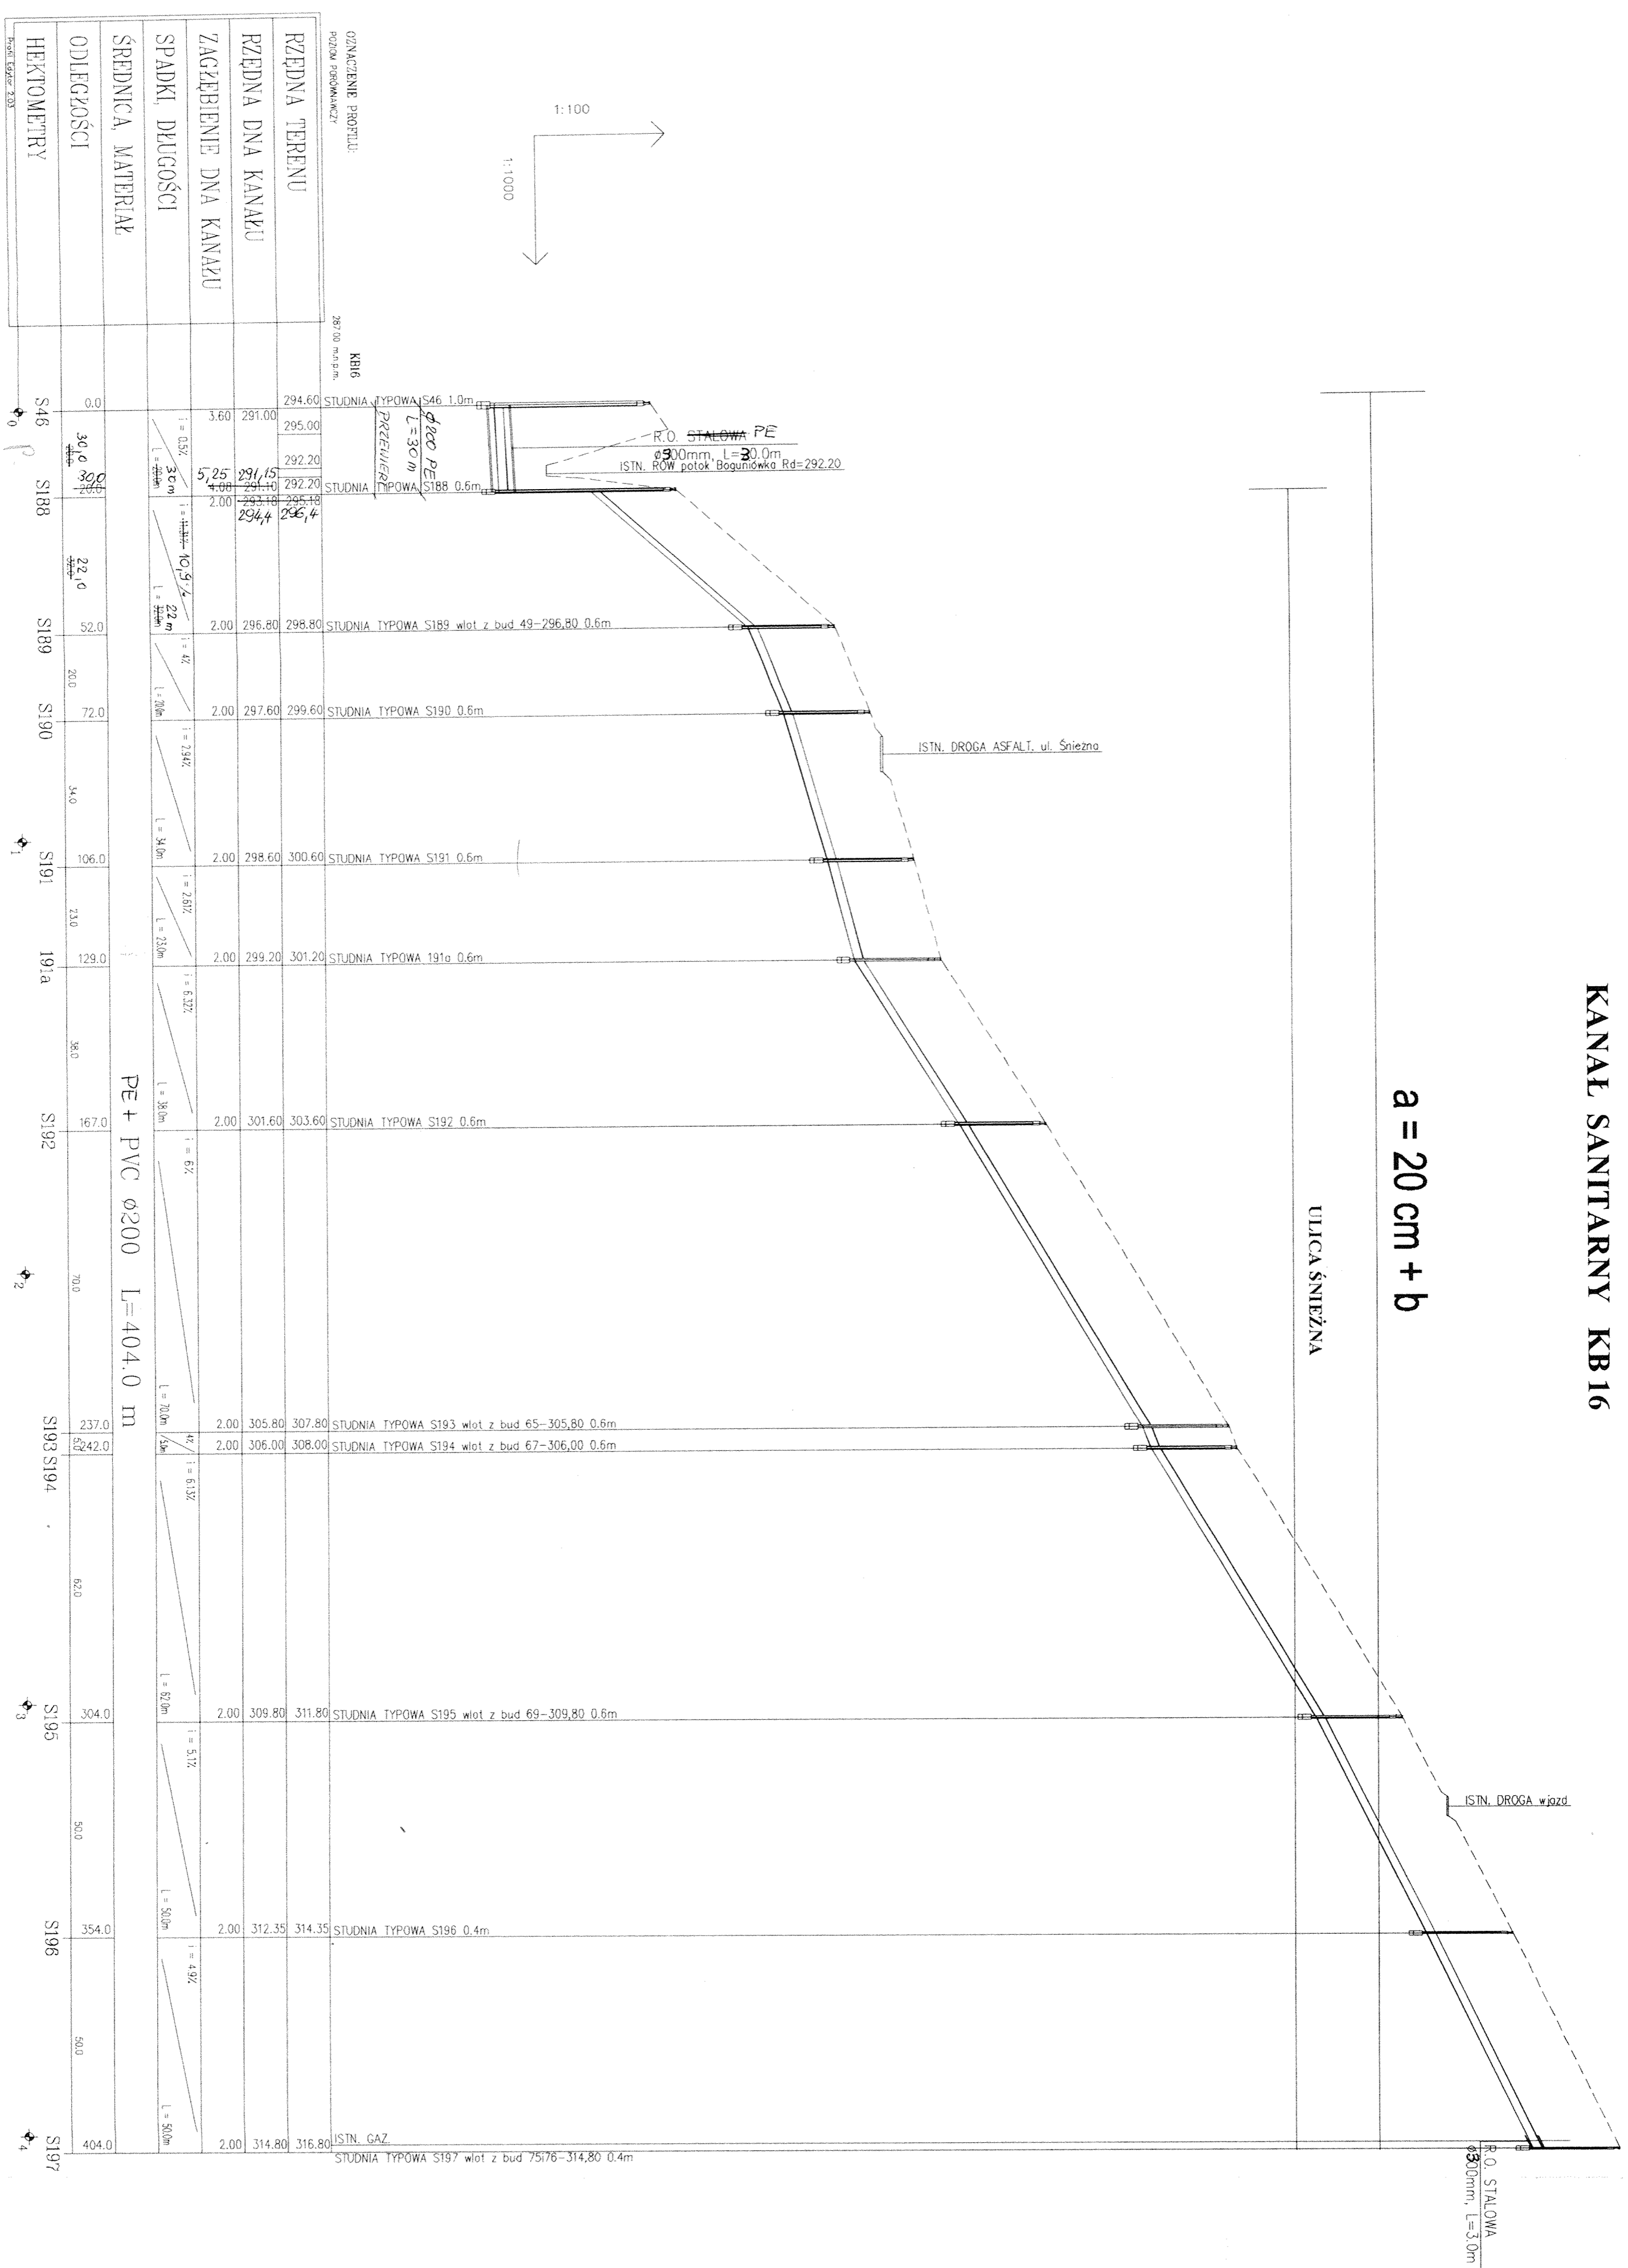


KANAL SANITARNY KB 16

a = 20 cm + b

ULICA ŚNIEŻNA

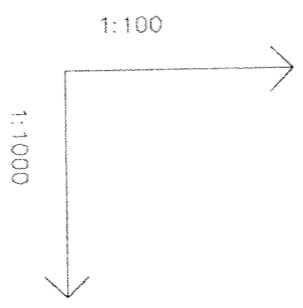

HEKTOMETRY	ODLEGŁOŚCI	SREDNICA MATERIAŁ	SPADKI, DŁUGOŚCI	ZAGŁĘBIENIE DŃA KANAŁU	RZĘDNA DŃA KANAŁU	RZĘDNA TERENU
0.0	30.0	200	i = 0.5%	5,25	291.00	294.60
22.0	52.0	200	i = 10.5%	4,08	292.20	295.00
20.0	72.0	200	i = 4%	2,88	292.20	292.20
34.0	106.0	200	i = 2.9%	2,82	292.20	292.20
23.0	129.0	200	i = 2.6%	2,62	292.20	292.20
38.0	167.0	200	i = 6.3%	3,96	292.20	292.20
70.0	237.0	200	i = 6%	3,60	292.20	292.20
62.0	304.0	200	i = 5.1%	2,61	292.20	292.20
50.0	354.0	200	i = 4.9%	2,40	292.20	292.20
50.0	404.0	200	i = 5.0%	2,50	292.20	292.20

OZNACZENIA

POSADOWIENIE KANAŁU

- a - podsypka piaskowo - żwirowa
- b - tłuczeń lub żużel wielkopiecowy

INWESTOR:
ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ W CIESZYŃCIE
43-400 CIESZYŃ, UL. ŚLAWICKA 59

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z O. O. 40-082 KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO 2

OPRACOWANIE:
ZNAK PROJEKTU: **2475**
PRZEDSIĘWZIĘCIE LUB ZAGNIENIE: **BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CIESZYŃCIE KRASNEJ KATOWICE**
ZNAK PROJEKTU: **G-2**
PRZEDSIĘWZIĘCIE LUB ZAGNIENIE: **Kanalizacja sanitarna ETAP I**
KIER. PRACOWNI: **RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANI I WYKONAWCZY**
TYTUŁ RYSUNKU: **PROFIL PODŁOŻNY KANAŁU BOCZNEGO - KB 16**
OPRACOWAŁ: **Zaproszenie**
ZAPROSZENIE:
mgr inż. Zofia Matulek
Nr OS-IV-7210R-45/23
specjal. instal.-inż.
mgr inż. Stanisław Konia
upr. bud. 13509
specjal. instal.- inż.
DATA: **02.2005**