


KANAL SANITARNY KB4


a = 20 cm

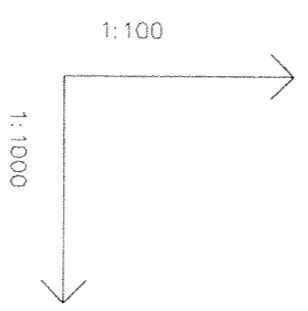

OZNACZENIE PROFILU: KB4

PODŁOŻE PRÓBNIKI: 295,00 m n.p.m.

HEKTOMETRY	ODLEGŁOŚCI	ŚREDNICA MATERIAŁ	ZAGĘBIENIE DŁUGOŚCI	RZĘDNA DŁUGOŚCI	RZĘDNA DŁUGOŚCI	RZĘDNA TERENU
S60	0.0	PE + PVC Ø200	1.542	291.80	288.37	291.80
S158	46.0	PE + PVC Ø200	1.460	292.90	288.94	292.90
S159	86.0	PE + PVC Ø200	1.738	294.00	288.94	294.00
S160	126.0	PE + PVC Ø200	1.842	295.90	288.94	295.90
S161	185.0	PE + PVC Ø200	1.640	299.00	288.94	299.00
S162	235.0	PE + PVC Ø200	1.500	309.54	288.94	309.54
S163	285.0	PE + PVC Ø200	1.102	315.30	288.94	315.30
S164	327.0	PE + PVC Ø200	1.510	317.50	288.94	317.50
S165	342.0	PE + PVC Ø200	1.852	319.00	288.94	319.00
S166	363.0	PE + PVC Ø200	1.200	321.30	288.94	321.30
S167	400.0	PE + PVC Ø200	1.738	323.50	288.94	323.50
S168	420.0	PE + PVC Ø200	1.140	324.92	288.94	324.92
S169	429.0	PE + PVC Ø200	1.252	325.20	288.94	325.20
S170	440.0	PE + PVC Ø200	1.240	326.00	288.94	326.00
S171	453.0	PE + PVC Ø200	1.182	327.50	288.94	327.50
S172	470.0	PE + PVC Ø200	1.822	328.20	288.94	328.20
S173	522.0	PE + PVC Ø200	1.032	328.60	288.94	328.60
S174	556.0	PE + PVC Ø200	1.340	328.80	288.94	328.80

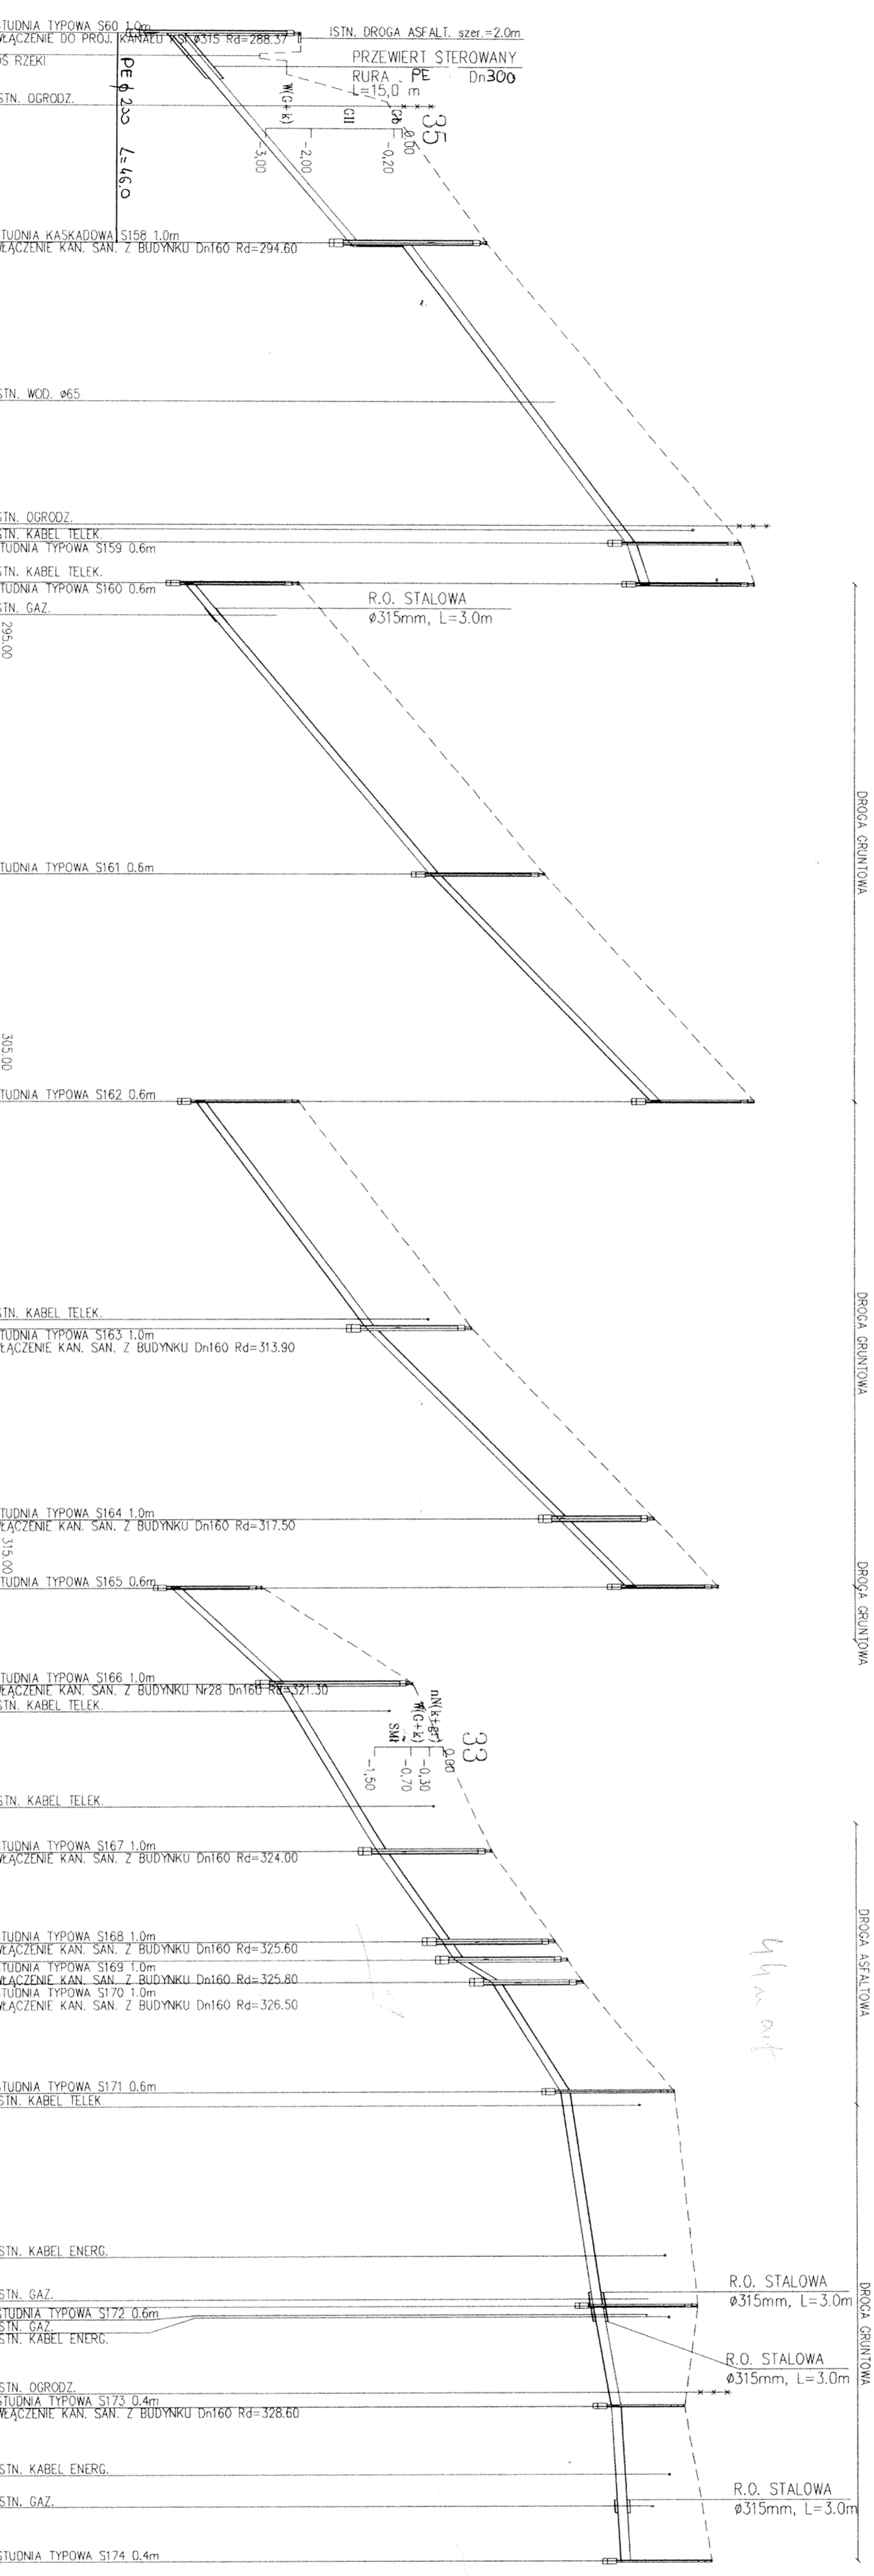

OZNACZENIA

- POSADOWIENIE KANAŁU
- a - podsypka piaskowo - żwirowa
- b - tłuczeń lub żużel wielkopiecowy

INWESTOR:
ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ W CIESZYNIE
43-400 CIESZYN, UL. SIŁOWICZA 59

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z O.O. 40-082 KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO 2

KATOWICE
PRZEDSIĘWZIĘCIE LUB ZADANIE
BUDOWA KANAŁIZACJI SANITARNEJ W CIESZYNIE KRASNEJ

ZNAK PRACOWNI: G-2
OBIEKT: Kanałizacja sanitarna
KIER. PRACOWNI: RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I WYKONAWCZY

TYTUŁ PRÓBNIKU: PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU KB4

OPRACOWAŁ: mgr inż. Małgorzata Maciejczyk
ZAPROJEKTOWAŁ: mgr inż. Zofia Małucha
Nr Os. IV-72/10R-457
specjal. instal. - inż.

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Stanisław Końka
upr. bud. nr 135/67
specjal. instal. - inż.

DATA: 02.2005

SKALA: 1:1000/100

ZNAK OPRAC. KT - 2475
NR PRÓBNIKU: 5
STADIUM: PB + PW

15 PE puzik
398 dn.pv.
143 4+2
5+6