
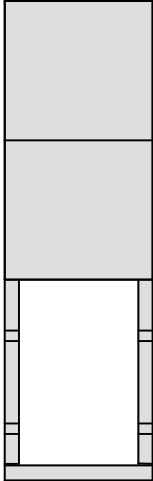
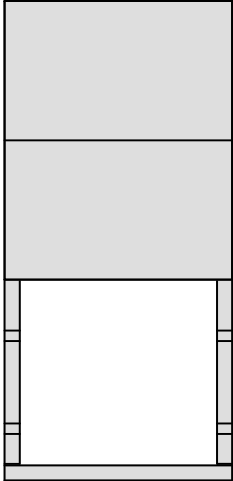







Fundamenty termoutwardzalne typu FT o głębokości 250 mm

	260 mm	400 mm	530 mm	800 mm
850 mm	FT - 0 	FT - 1 	FT - 2 	FT - 3 
	Nr kat. 1.26 wym. tab 6	Nr kat. 1.27 wym. tab 6	Nr kat. 1.28 wym. tab 6	Nr kat. 1.29 wym. tab 6
500 mm	KK-0 	KK-1 	KK-2 	KK-3 
	Nr kat. 1.30 wym. tab 6	Nr kat. 1.31 wym. tab 6	Nr kat. 1.32 wym. tab 6	Nr kat. 1.33 wym. tab 6

OZNACZENIE WYROBU

Np : **ST 2 / 57 / 1**

a b c d

a - typ wyrobu

ST - skrzynka (obudowa) z tworzywa termoutwardzalnego z płaskim daszkiem
SST - skrzynka (obudowa) z tworzywa termoutwardzalnego ze skośnym daszkiem

b - szerokość wyrobu

0 - obudowa szer. 260 mm
 1 - obudowa szer. 400 mm
 2 - obudowa szer. 530 mm
 3 - obudowa szer. 800 mm

c - wysokość wyrobu

44 - obudowa o wys. 440 mm
 57 - obudowa o wys. 570 mm
 88 - obudowa o wys. 880 mm

d - ilość komór montażowych

1 - jednokomorowa
 2 - dwukomorowa
 3 - trzykomorowa
 s - podział symetryczny
 n - podział niesymetryczny