

Wyjaśnienia 1 do SIWZ


dotyczy: postępowania nr ZP.5.271.20.2016 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest *remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie* w ramach zadania p.n. *Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie*

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. W dokumentacji podana jest blacha gr. 0.6 mm ocynkowana powlekana, niestety brakuje koloru powłoki oraz jej typu co ma wpływ na długość gwarancji producenta oraz jej cenę. Proszę o podanie koloru blachy oraz typu powłoki przeznaczonej do wykonania nowego pokrycia dachowego.

Wyjaśnienie. Należy dostosować rodzaj i kolor pokrycia dachowego nad częścią budynku, w której siedzibę ma Szkoła Podstawowa Nr 4, do rodzaju i koloru pokrycia dachu nad drugą częścią budynku, zajmowaną przez II LO im. M. Kopernika. Pokrycie należy wykonać z blachy stalowej gr. 0,6 mm, ocynkowanej i powlekanej organicznie powłoką poliestrową matową w kolorze BTX 7700 „antracyt”.

Warstwy pokrycia dachowego

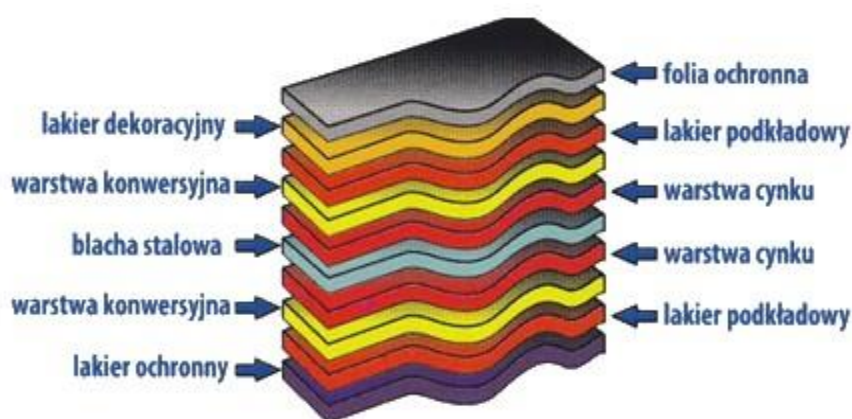

Dach nad drugą częścią budynku, zajmowaną przez II LO im. M. Kopernika



Pytanie 2. Proszę o podanie wymagań co do długości krycia panela, czy inwestor dopuszcza panel długości równej długości dachu.

Wyjaśnienie. Długość paneli musi być równa szerokości połaci dachowej od kalenicy po okap, tak jak uwidoczniło na zdjęciu jw. Niedopuszczalne są połączenia poziome. Szerokość paneli 580 mm.

Pytanie 3. Czy inwestor dopuszcza zastosowanie rozwiązania systemowego rąbka stojącego zatraskowego np. klikfelc.

Wyjaśnienie. Połączenie blach powinno być wykonane na rąbek stojący identycznie jak w dachu na zdjęciu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Arkadiusz Smoczyński