


RAMA POD CENTRALE N-1 Wykonać 1x

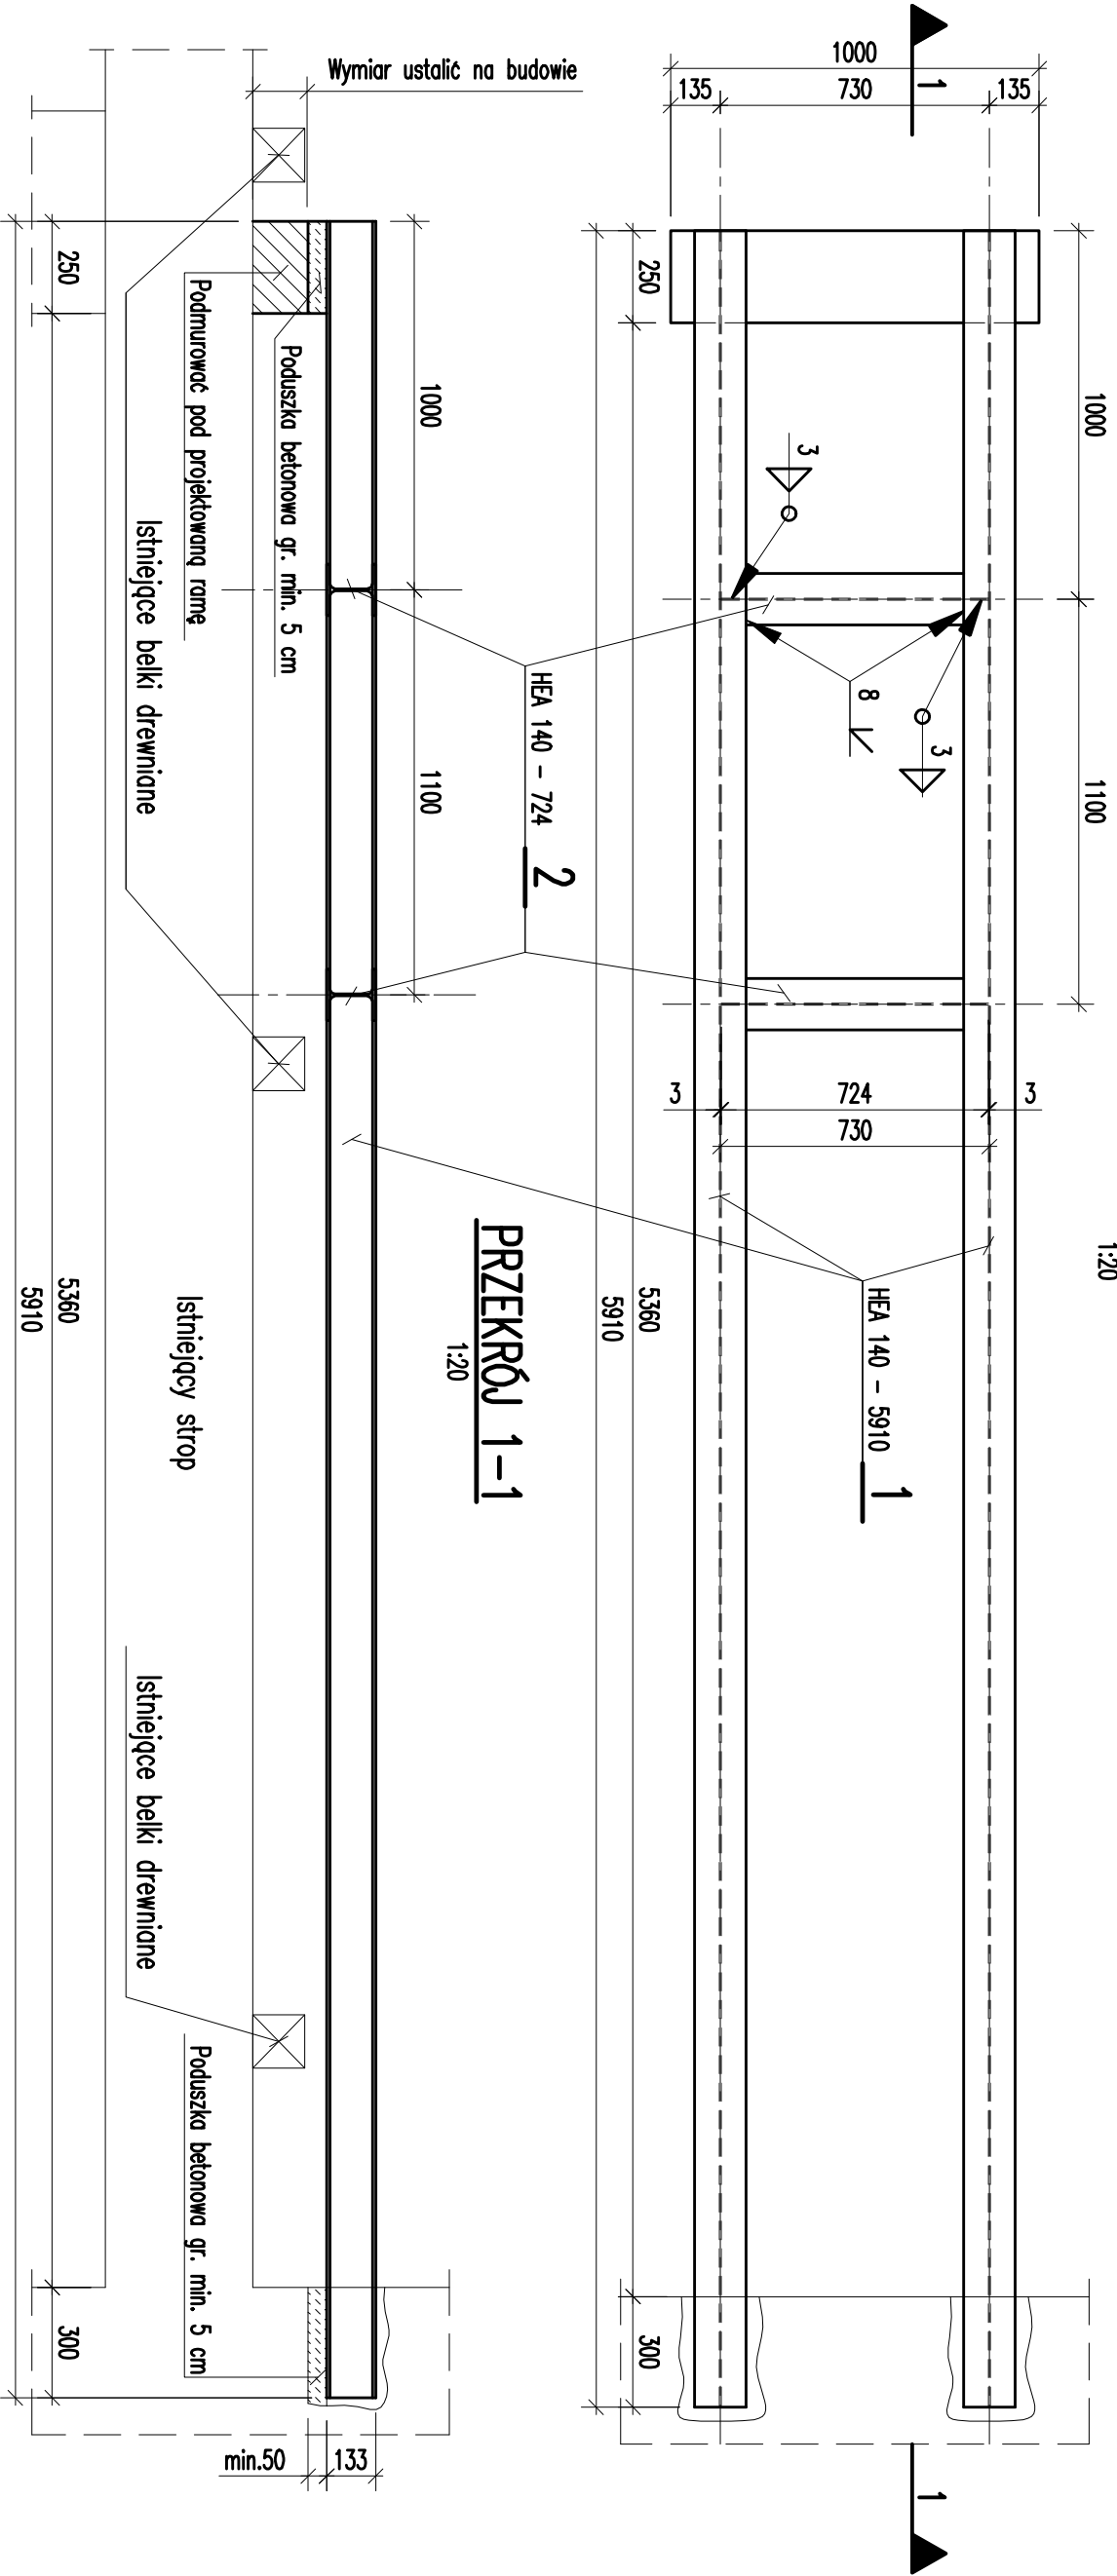


WYKAZ MATERIAŁU

ELEM.	POZ.	ILOŚĆ ELEM.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DŁUGOŚĆ ELEMENTU [mm]	CIĘŻAR JEDN. [kg/m]	CIĘŻAR ELEMENTU [kg]	CIĘŻAR RAZEM [kg]	MATERIAŁ	UWAGI
1	1	2	HEA 140	5910	24,70	146,0	292,0	18G2	
	2	2	HEA 140	724	24,70	17,9	35,8	18G2	
			Wykonać 1x			Razem 1 x 327,8	= 327,8		
RAMA POD CENTRALE N-1									

UWAGA

1. KSZTAŁT I WYMIARY PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I INSTALACYJNYM.
2. USTUŁOWANIE WG PROJEKTU INSTALACYJNEGO.
2. RAMĘ USTUŁOWAĆ MINIMUM 50 MM POWYŻEJ KONSTRUKCJI DREWNIANE.

		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA, tel/fax: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgjlwice@poczta.fm			
TEMAT PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY MODERNIZACJA BUDYNKU CIESZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY " DOM NARODOWY "		PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Henryk Borecki	
ADRES:	43-400 CIESZYN, RYNEK 12			Nr Upr: 82/92	
TEMAT RYSUNKU:	PROJEKT WYKONAWCZY RAMA POD CENTRALE N-1		SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Małgorzata Kuwaczka-Hajek	
INWESTOR:	CIESZYŃSKI DOM KULTURY "DOM NARODOWY" 43-400 CIESZYN, RYNEK 12			Nr Upr: SLK/1193/POOK/06	
FAZA/BRANŻA:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:	K-14	
PWKONSTR	sierpień 2013	1:20			