


### Legenda:

1. Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej 15-20x20 cm do przebrukowania, nakładka warstwą asfaltową ok 3 cm do usunięcia.
2. Krawężniki z piaskowca do przełożenia.
3. Lastriko do usunięcia.

przekrój poprzeczny

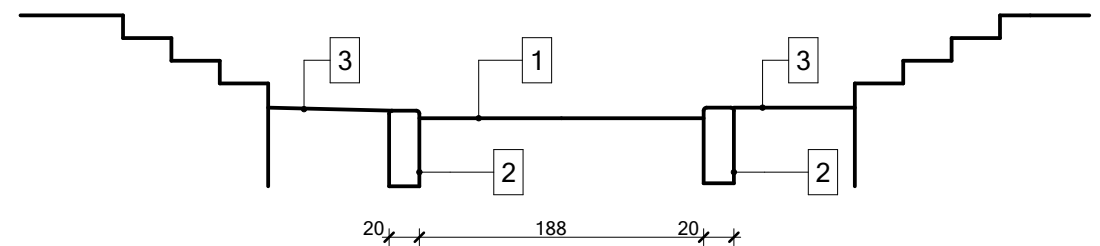

OBIEKT BUDOWLANY:	Budynek bramy cmentarnej z zapleczem administracyjnym i gospodarczym	4arch	4arch Dobrochna Borsa 43-400 Cieszyń Ul. Sejmowa 10
KATEGORIA, OBIEKTU BUDOWLANEGO:	XVI		
INWESTOR	Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszyń Sp. z o.o., ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyń	DATA	marzec 2016
LOKALIZACJA	ul. Katowicka 34, 43-400 Cieszyń, dz. nr 7/10, obręb 20	SKALA	1:50
AUTOR:	mgr inż. arch. Artur GRZELEC	NR RYS.	12
TREŚĆ RYSUNKU	Nawierzchnia przejazdu przez sień- stan istniejący +rozbiórki		