


rzut

1. Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej do przebrukowania i uzupełnienia rozmiar kostki 15-20x20 cm kolor szary.
2. Krawężniki z piaskowca istniejące po przełożeniu.
3. Kostka brukowa granitowa rozmiar 10x10cm, kolor szary.
4. Odwodnienie liniowe klasy D400, np. Acodrain PD- odprowadzenie do najbliższej studzienki.

Uwaga.

1. Usunąć warstwę asfaltu na kostce brukowej.
2. Kostkę brukową przełożyć z nadaniem spadków podłużnych i poprzecznych.
3. Krawężniki z piaskowca przełożyć i osadzić na ławie betonowej.
4. Uzupełnienia z kostki brukowej wykonać w rozmiarze i kolorze identycznym z istniejącą kostką brukową.- kostkę dopasować do kostki istniejącej.

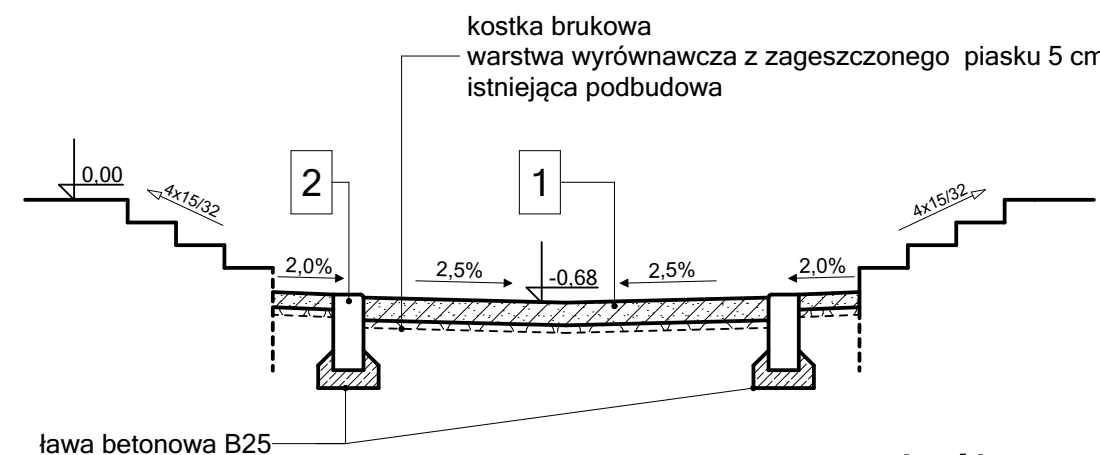

przekrój poprzeczny

OBIEKT BUDOWLANY:	Budynek bramy cmentarnej z zapleczem administracyjnym i gospodarczym	4arch	4arch Dobrochna Borsna 43-400 Cieszyń Ul. Sejnowa 10
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	XVI	DATA	marzec 2016
INWESTOR	Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszyń Sp. z o.o., ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyń	SKALA	1:50
LOKALIZACJA	ul. Katowicka 34, 43-400 Cieszyń, dz. nr 7/10, obręb 20	NR RYS.	13
AUTOR:	mgr inż. arch. Artur GRZELEC	UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO	
TREŚĆ RYSUNKU	Nawierzchnia przejazdu przez sień- stan projektowany	PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN 1/SŁOWAK2014	