

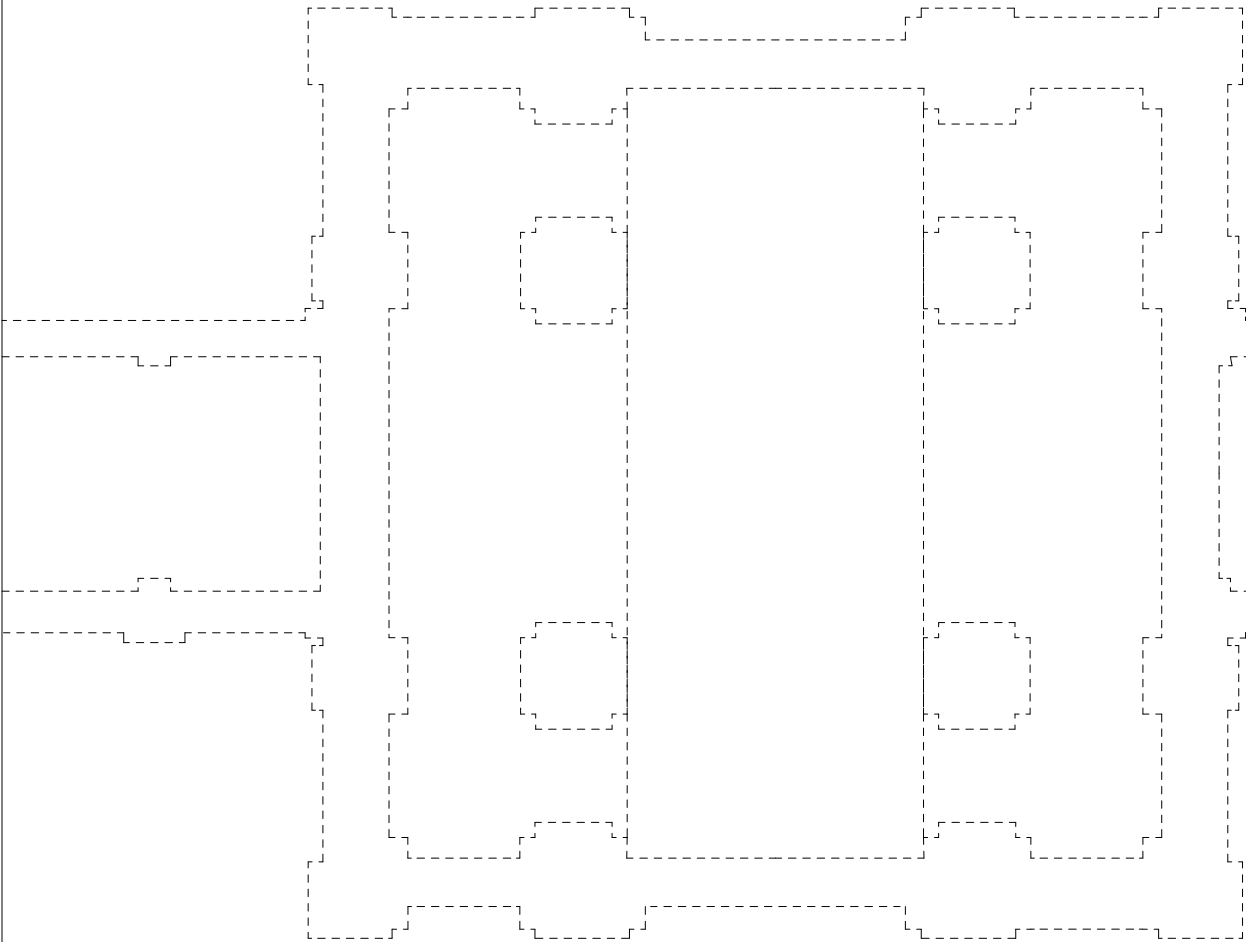


NUMER	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA (m ²)	WYKOŃCZENIE POSADZEK	WYKOŃCZENIE SUFITÓW
01	POM. CHŁODZIAREK	23,56	LASTRIKO.	tynk H =2,20/1,98
02	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	22,58	PŁYTKI	tynk H =2,23/2,00
03	KORYTARZ	7,97	LASTRIKO.	tynk H =2,23/2,00
04	SZATNIA Z WC I NATRYSK	23,42	LASTRIKO.	tynk H =2,41/2,18
RAZEM		77,53 m2		

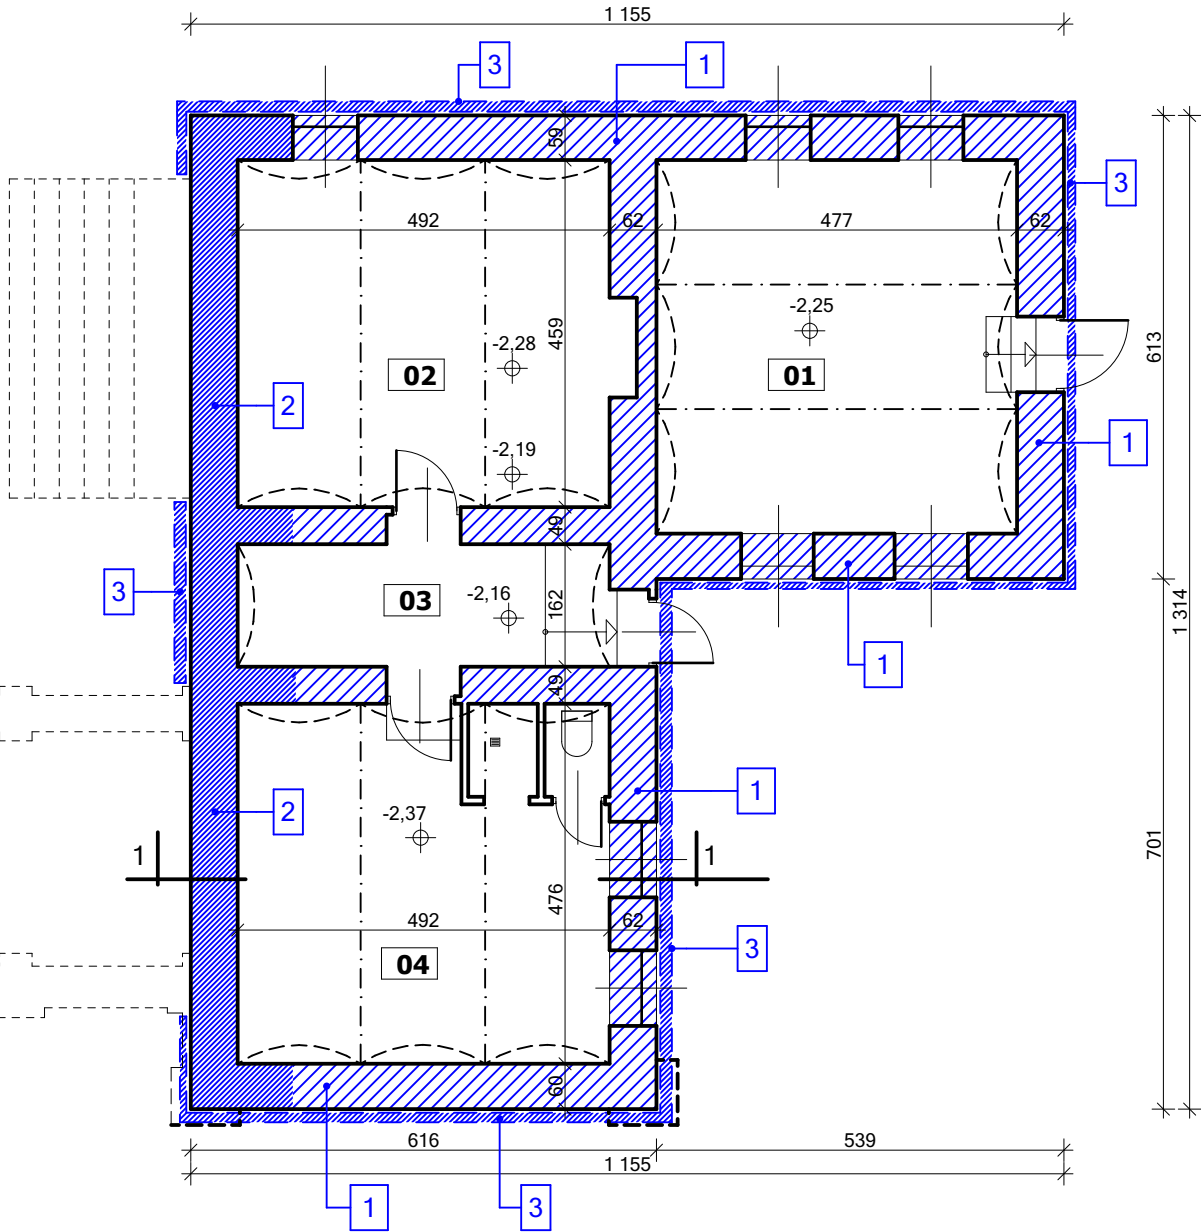

Przekrój 1-1

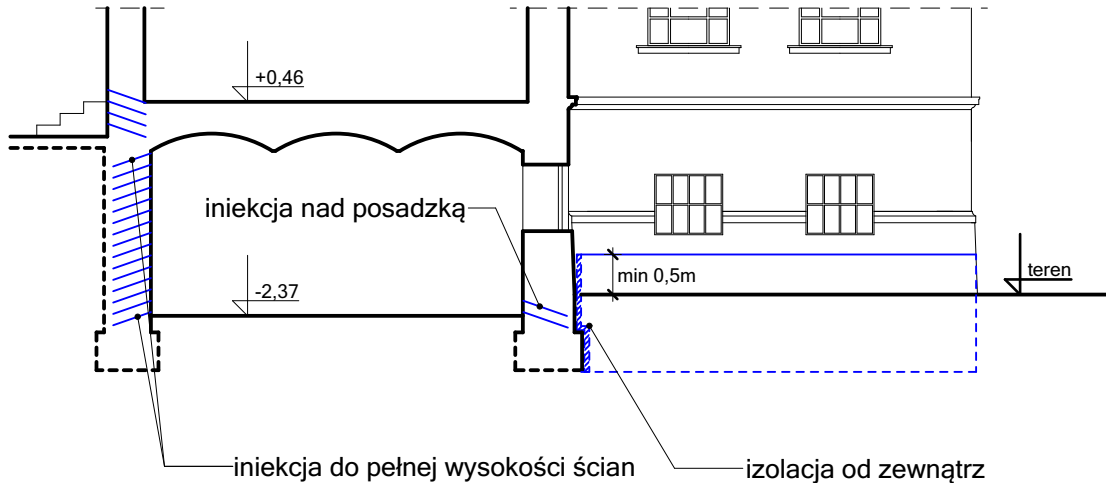

Legenda:

- 1. projektowana hydroizolacja - przepona pozioma w poziomie nad posadzką z obu stron ścian
- 2. projektowana hydroizolacja pionowa od wewnątrz do pełnej wysokości
- 3. projektowana hydroizolacja pionowa od zewnątrz od poziomu ław fundamentowych do wysokości 0,5 m nad poziom przylegającego terenu

Uwaga:

- 1. Fundamentowy odkopywać odcinkami.

OBIEKT BUDOWLANY:	Budynek bramy cmentarnej z zapleczem administracyjnym i gospodarczym	4 arch	4 arch Dobrochna Borsia 43-400 Cieszyń Ul. Sejnowa 10
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	XVI	DATA	marzec 2016
INWESTOR	Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszyń Sp. z o.o., ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyń	SKALA	1:100
LOKALIZACJA	ul. Katowicka 34, 43-400 Cieszyń, dz. nr 7/10, obręb 20	NR RYS.	2
AUTOR:	mgr inż. arch. Artur GRZELEC	UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ 1/SŁOKK/2014	
TREŚĆ RYSUNKU	Rzut na poziomie piwnic		