



SZCZEGÓŁ ZABEZPIECZENIA PRZEWODÓW KANALIZACJI

SKALA 1:20
PRZEKRÓJ B-B

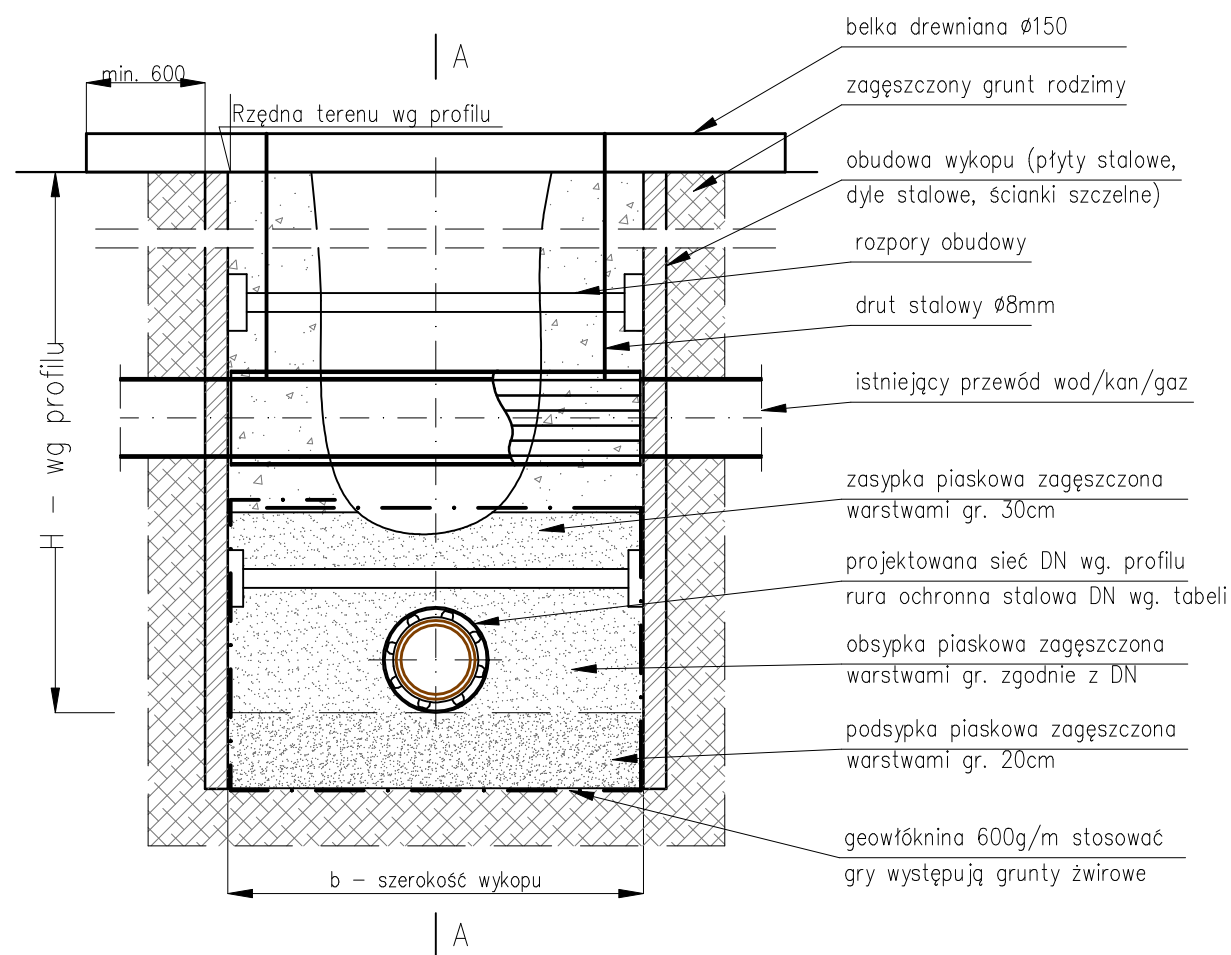

PRZEKRÓJ A-A

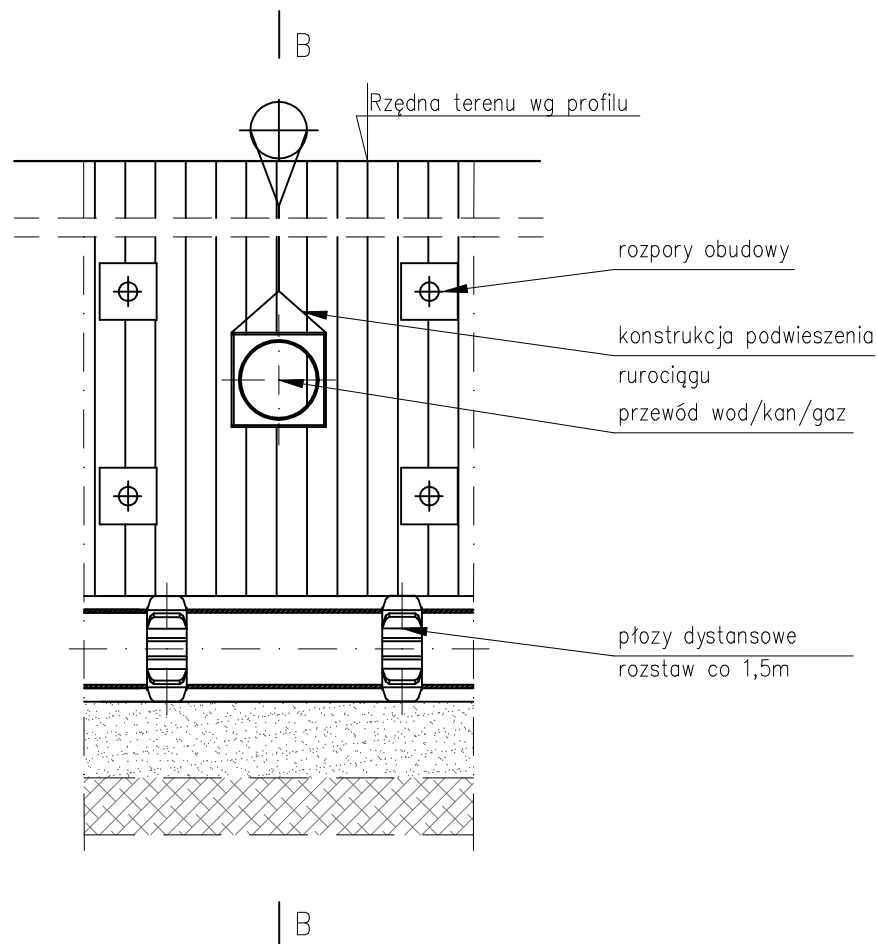


| Rura przewodowa średnica [mm] | Rura ochronna stalowa średnica [mm] | Łańcuch uszczelniający |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Ø25 | Dz(114,3x4,0)stal | ŁU-6 |
| Ø32 | | ŁU-5 |
| Ø40 | | ŁU-5 |
| Ø50 | | ŁU-4 |
| Ø63 | Dz(139,7x4,0)stal | ŁU-5 |
| Ø90 | Dz(168,3x5,6)stal | ŁU-5 |
| Ø110 | Dz(219,1x6,3)stal | ŁU-7 |
| Ø150 | Dz(273,0x7,1)stal | ŁU-7 |
| Ø160 | Dz(273,0x7,1)stal | ŁU-7 |
| Ø200 | Dz(323,9x8,0)stal | ŁU-7 |
| Ø250 | Dz(355,6x8,0)stal | ŁU-7 |
| Ø300 | Dz(406,4x8,8)stal | ŁU-7 |
| Ø315 | Dz(406,4x8,8)stal | ŁU-6 |

Uwaga: Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie


SZCZEGÓŁ ZABEZPIECZENIA RURY PRZEWODOWEJ PROJEKTOWANEJ ZA POMOCĄ RURY OCHRONNEJ STALOWEJ

SKALA 1:10

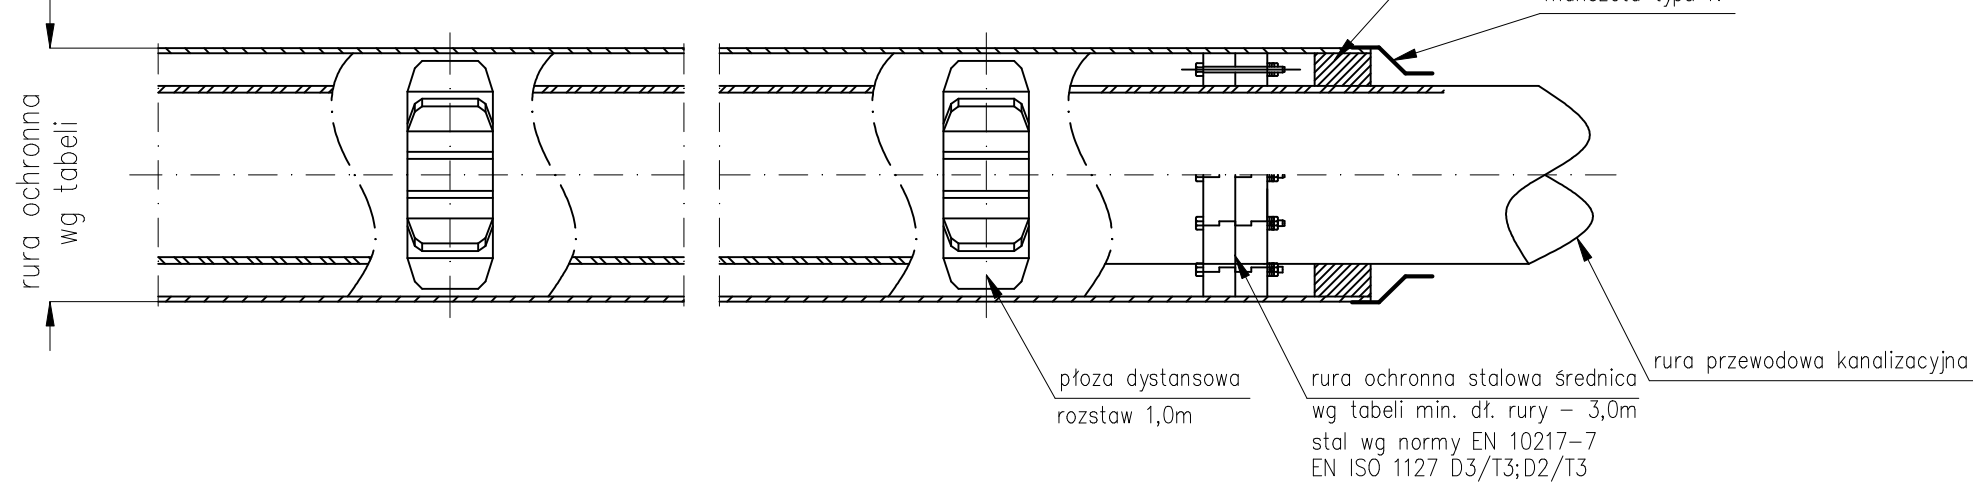

| Dz | Szerokość wykopu |
|---------|------------------|
| ≤150 | b=Dz+0.65m |
| 150≤300 | b=Dz+0.70m |
| 300≤400 | b=Dz+0.75m |

Dz – zewnętrzna średnica rury
b – min.szerokość wykopu

| | | |
|---|------------------------------------|------------------|
|  INSTAL Cymorek Sp. j. Pierściec, ul. Graniczna 22 43-430 Skoczów | | |
| Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43 - 400 Cieszyn | | Nr rys: 6.3 |
| Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jastrzębiej w Cieszynie | | |
| Stadium: PROJEKT BUDOWLANY | | |
| Rysunek: SZCZEGÓŁ ZABEZPIECZENIA PRZEWODÓW KANALIZACJI rysunek typowy | | Skala: 1 : 10/20 |
| Projektował: mgr inż. Janina Korcz upr. bud. proj. 47/93 B-B | Opracował: mgr inż. Adam Sapeta | Data: 12.2017 |