


RZUT PIWNIC


lokalizacja węzła ciepłego

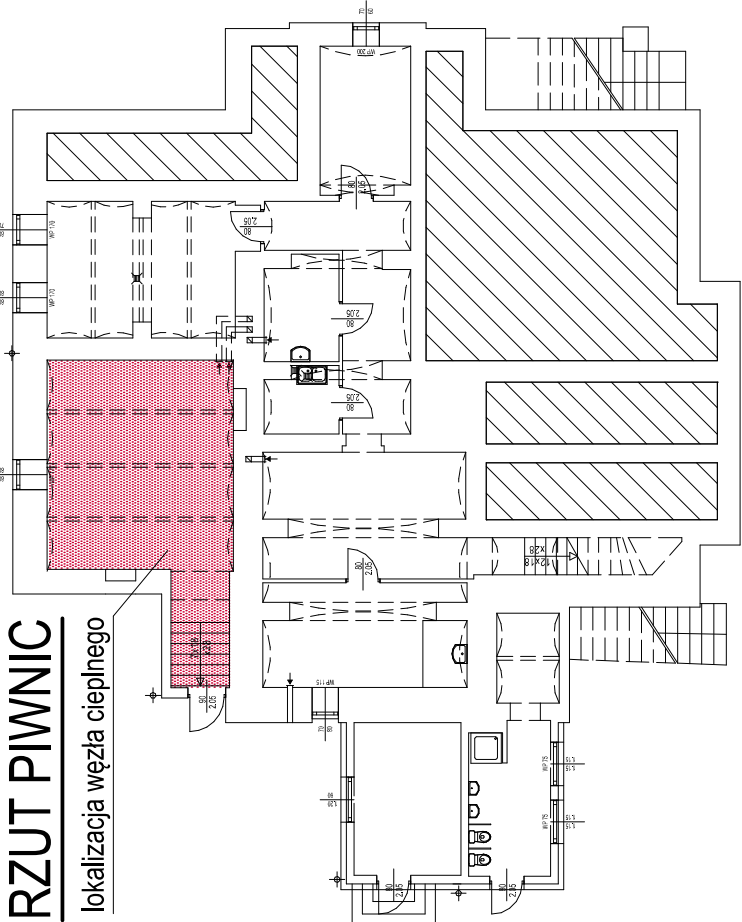


POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPŁNEGO

Cieszyn ul. Michejdy 10
skala 1:50

PRZĘKRÓJ 1-1

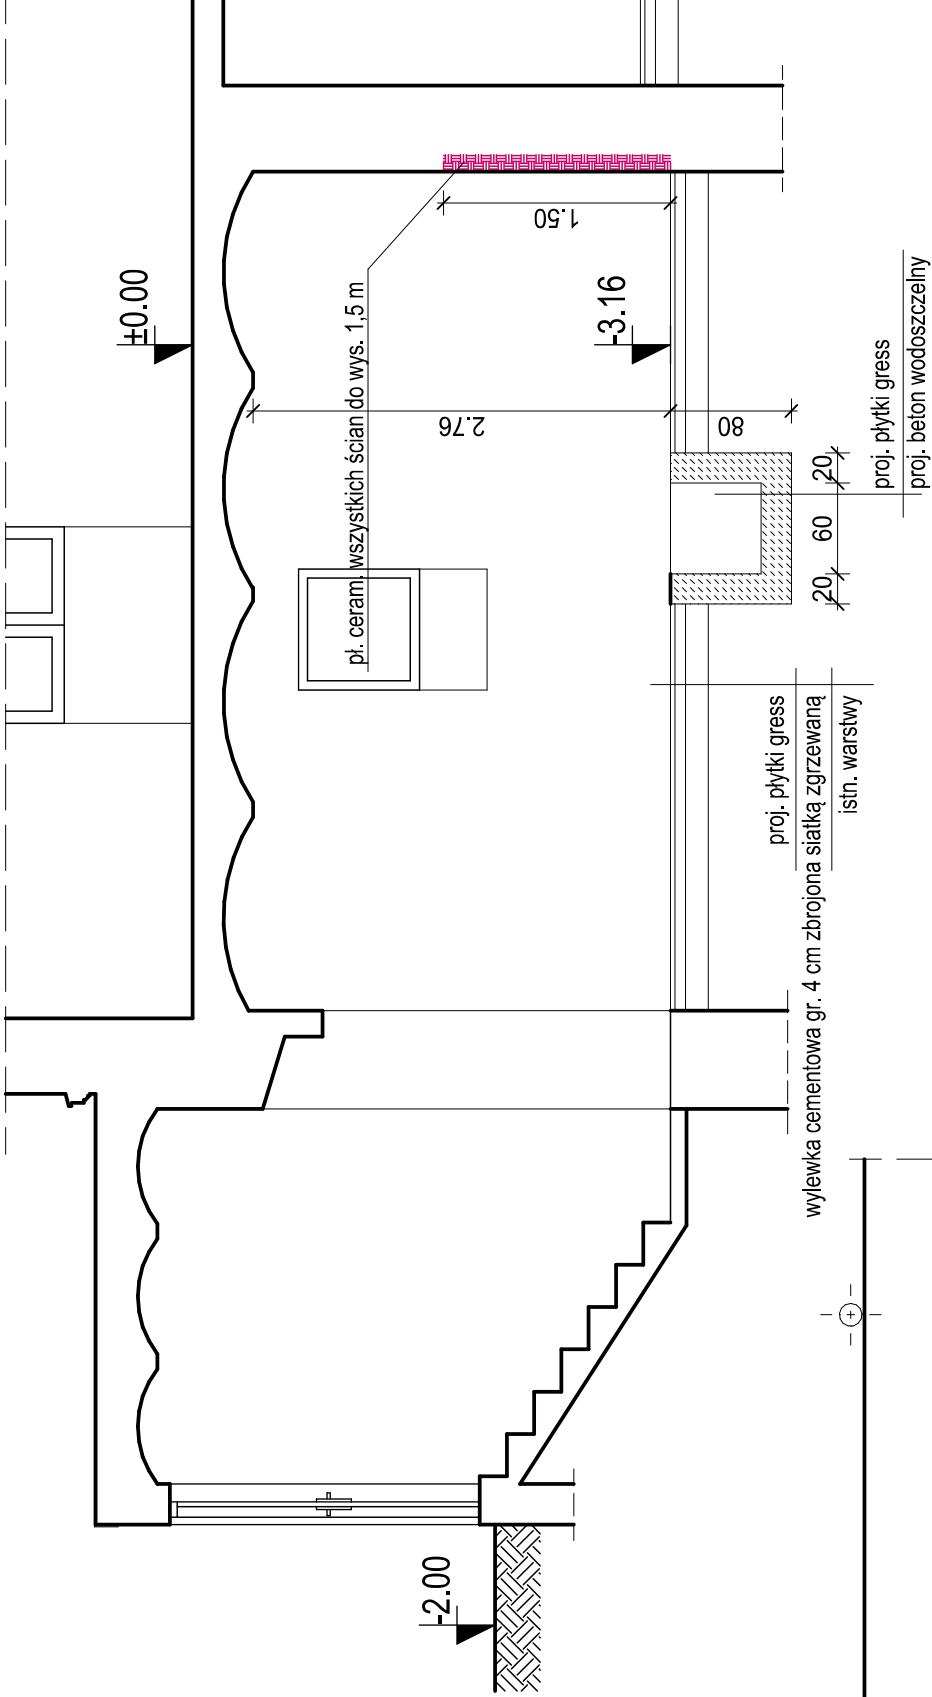

RZUT - wycinek

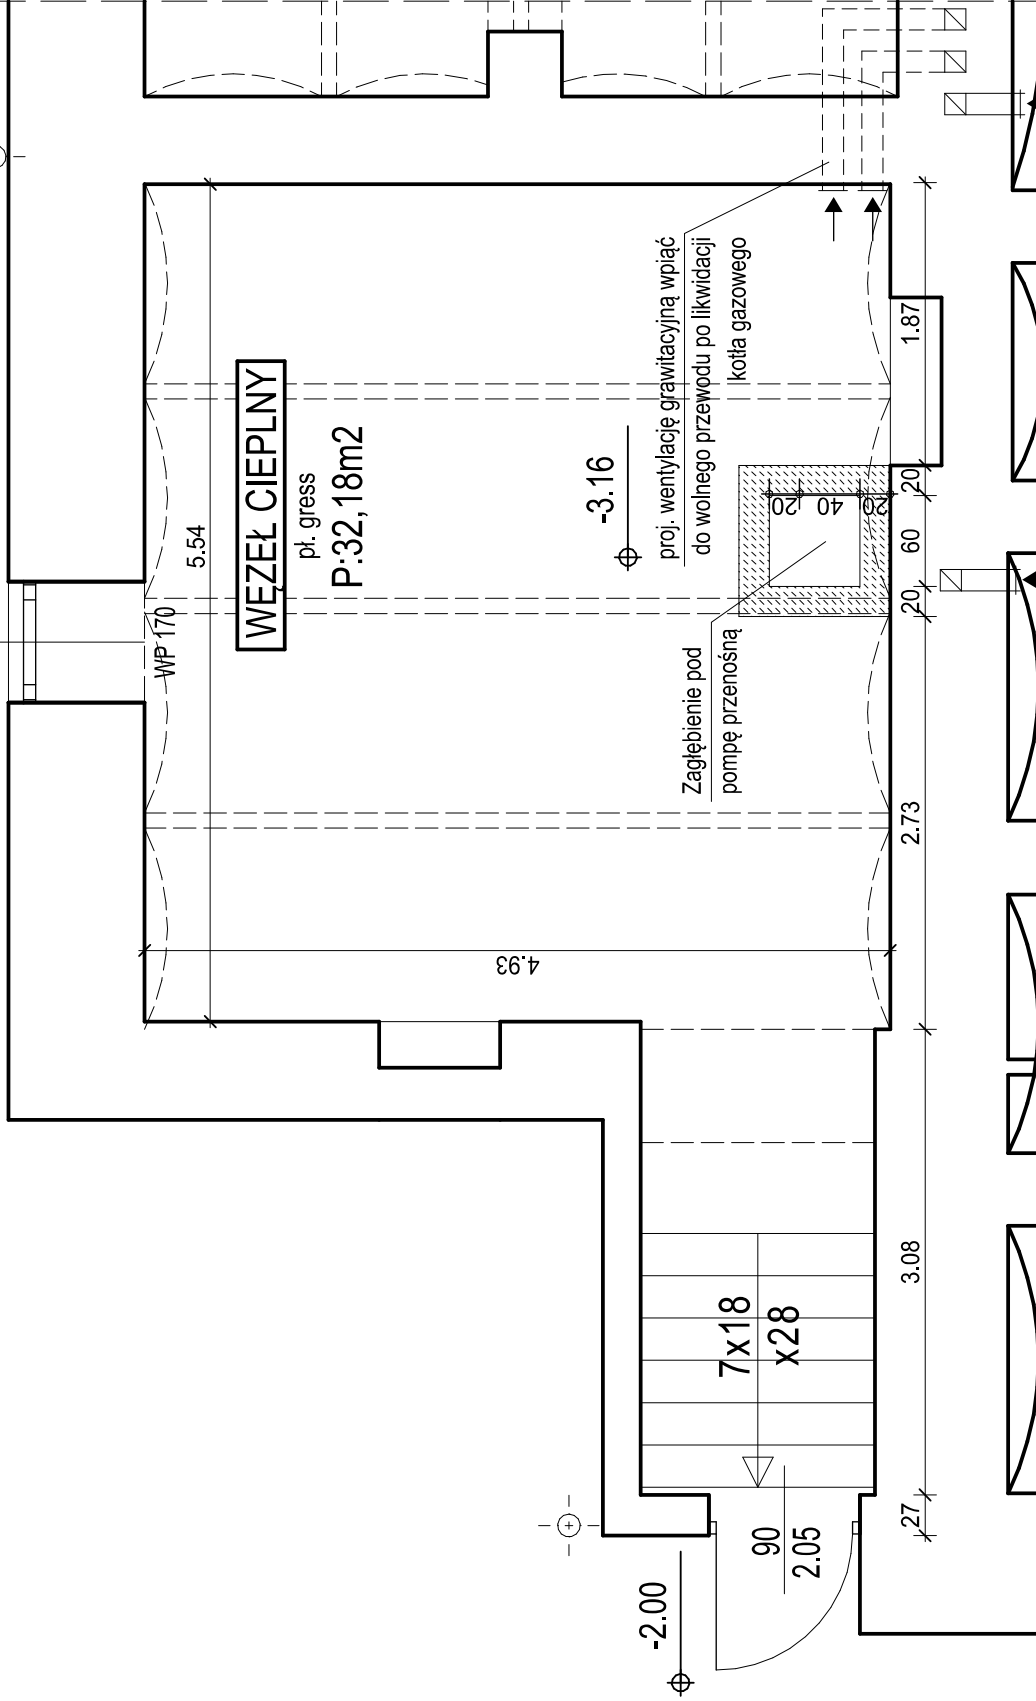

UWAGA
W pomieszczeniu węzła ciepłego należy wykonać czyszczenie i malowanie tynków farbami emulsyjnymi na całej powierzchni wraz z wykonaniem pl. ceram. do wysokości 1,4 m. należy wykonać wylewkę betonową zbrojoną siatką wraz z wykonaniem posadzki z płytek gress na masie klejowej. Projektuje się drzwi stalowe o wymiarach 90/205 cm z zamkiem patentowym oraz z kratką nawiewną powietrza. Wentylację włączyć do istn. przewodu kominowego po likwidacji kotła gazowego. Należy wykonać zagłębienie pod pompę przenośną.

<div><div>BIUROPROJEKT</div><div>CIESZYN</div><div>SPÓŁKA Z O.O.</div></div> <div>CIESZYN, ul. 3 MAJA 18 TEL. (0-33) 852-668 TEL. (0-33) 852-538</div>			
Branża	Architektura	Cn 579	
Faza	Projekt Budowlany		
Objekt: Projekt remontu kotłowni na potrzeby węzła ciepłego Cieszyn ul. Michejdy 10			
Treść rysunku RZUT PIWNIC			
Autor projektu	mgr inż. R. Raszka		
Nr uprawnień	657171/Kt		
Opracował:	inż. bud. T. Przywara		
Przeszła zgodę	inż. bud. S. Serafin		
Data wykonania	12.2018	Skala	1:50
Licencja ABIS® PLAN 241-PRO2000P0-041111-202971		Rys.nr: W-1	