

PRZEKRÓJ 1-1

skala 1:50

- D
- istn. gont bitumiczny

istn. pełne deskowanie

istn. więźba drewniana

proj. folia paroizolacyjna

proj. wełna mineralna gr. 25 cm

proj. folia paroizolacyjna

proj. płyty GK na ruszcie

- D
- istn. gont bitumiczny

istn. pełne deskowanie

istn. więźba drewniana

proj. folia paroizolacyjna

proj. wełna mineralna gr. 25 cm

proj. folia paroizolacyjna

puszka powietrzna

proj. sufit podwieszony płyty GK

- E
- istn. ściana cegła pełna

proj. folia paroizolacyjna

proj. wełna mineralna gr. 25 cm

proj. folia paroizolacyjna

proj. płyty GK na ruszcie

- F
- proj. posadzka panele

proj. płyta OSB gr. 22 mm



proj. legary 10/6 co 80 cm

istn. tramy

istn. strop drewniany

LEGENDA:

- ściany istniejące
- proj. ściany karton - gips

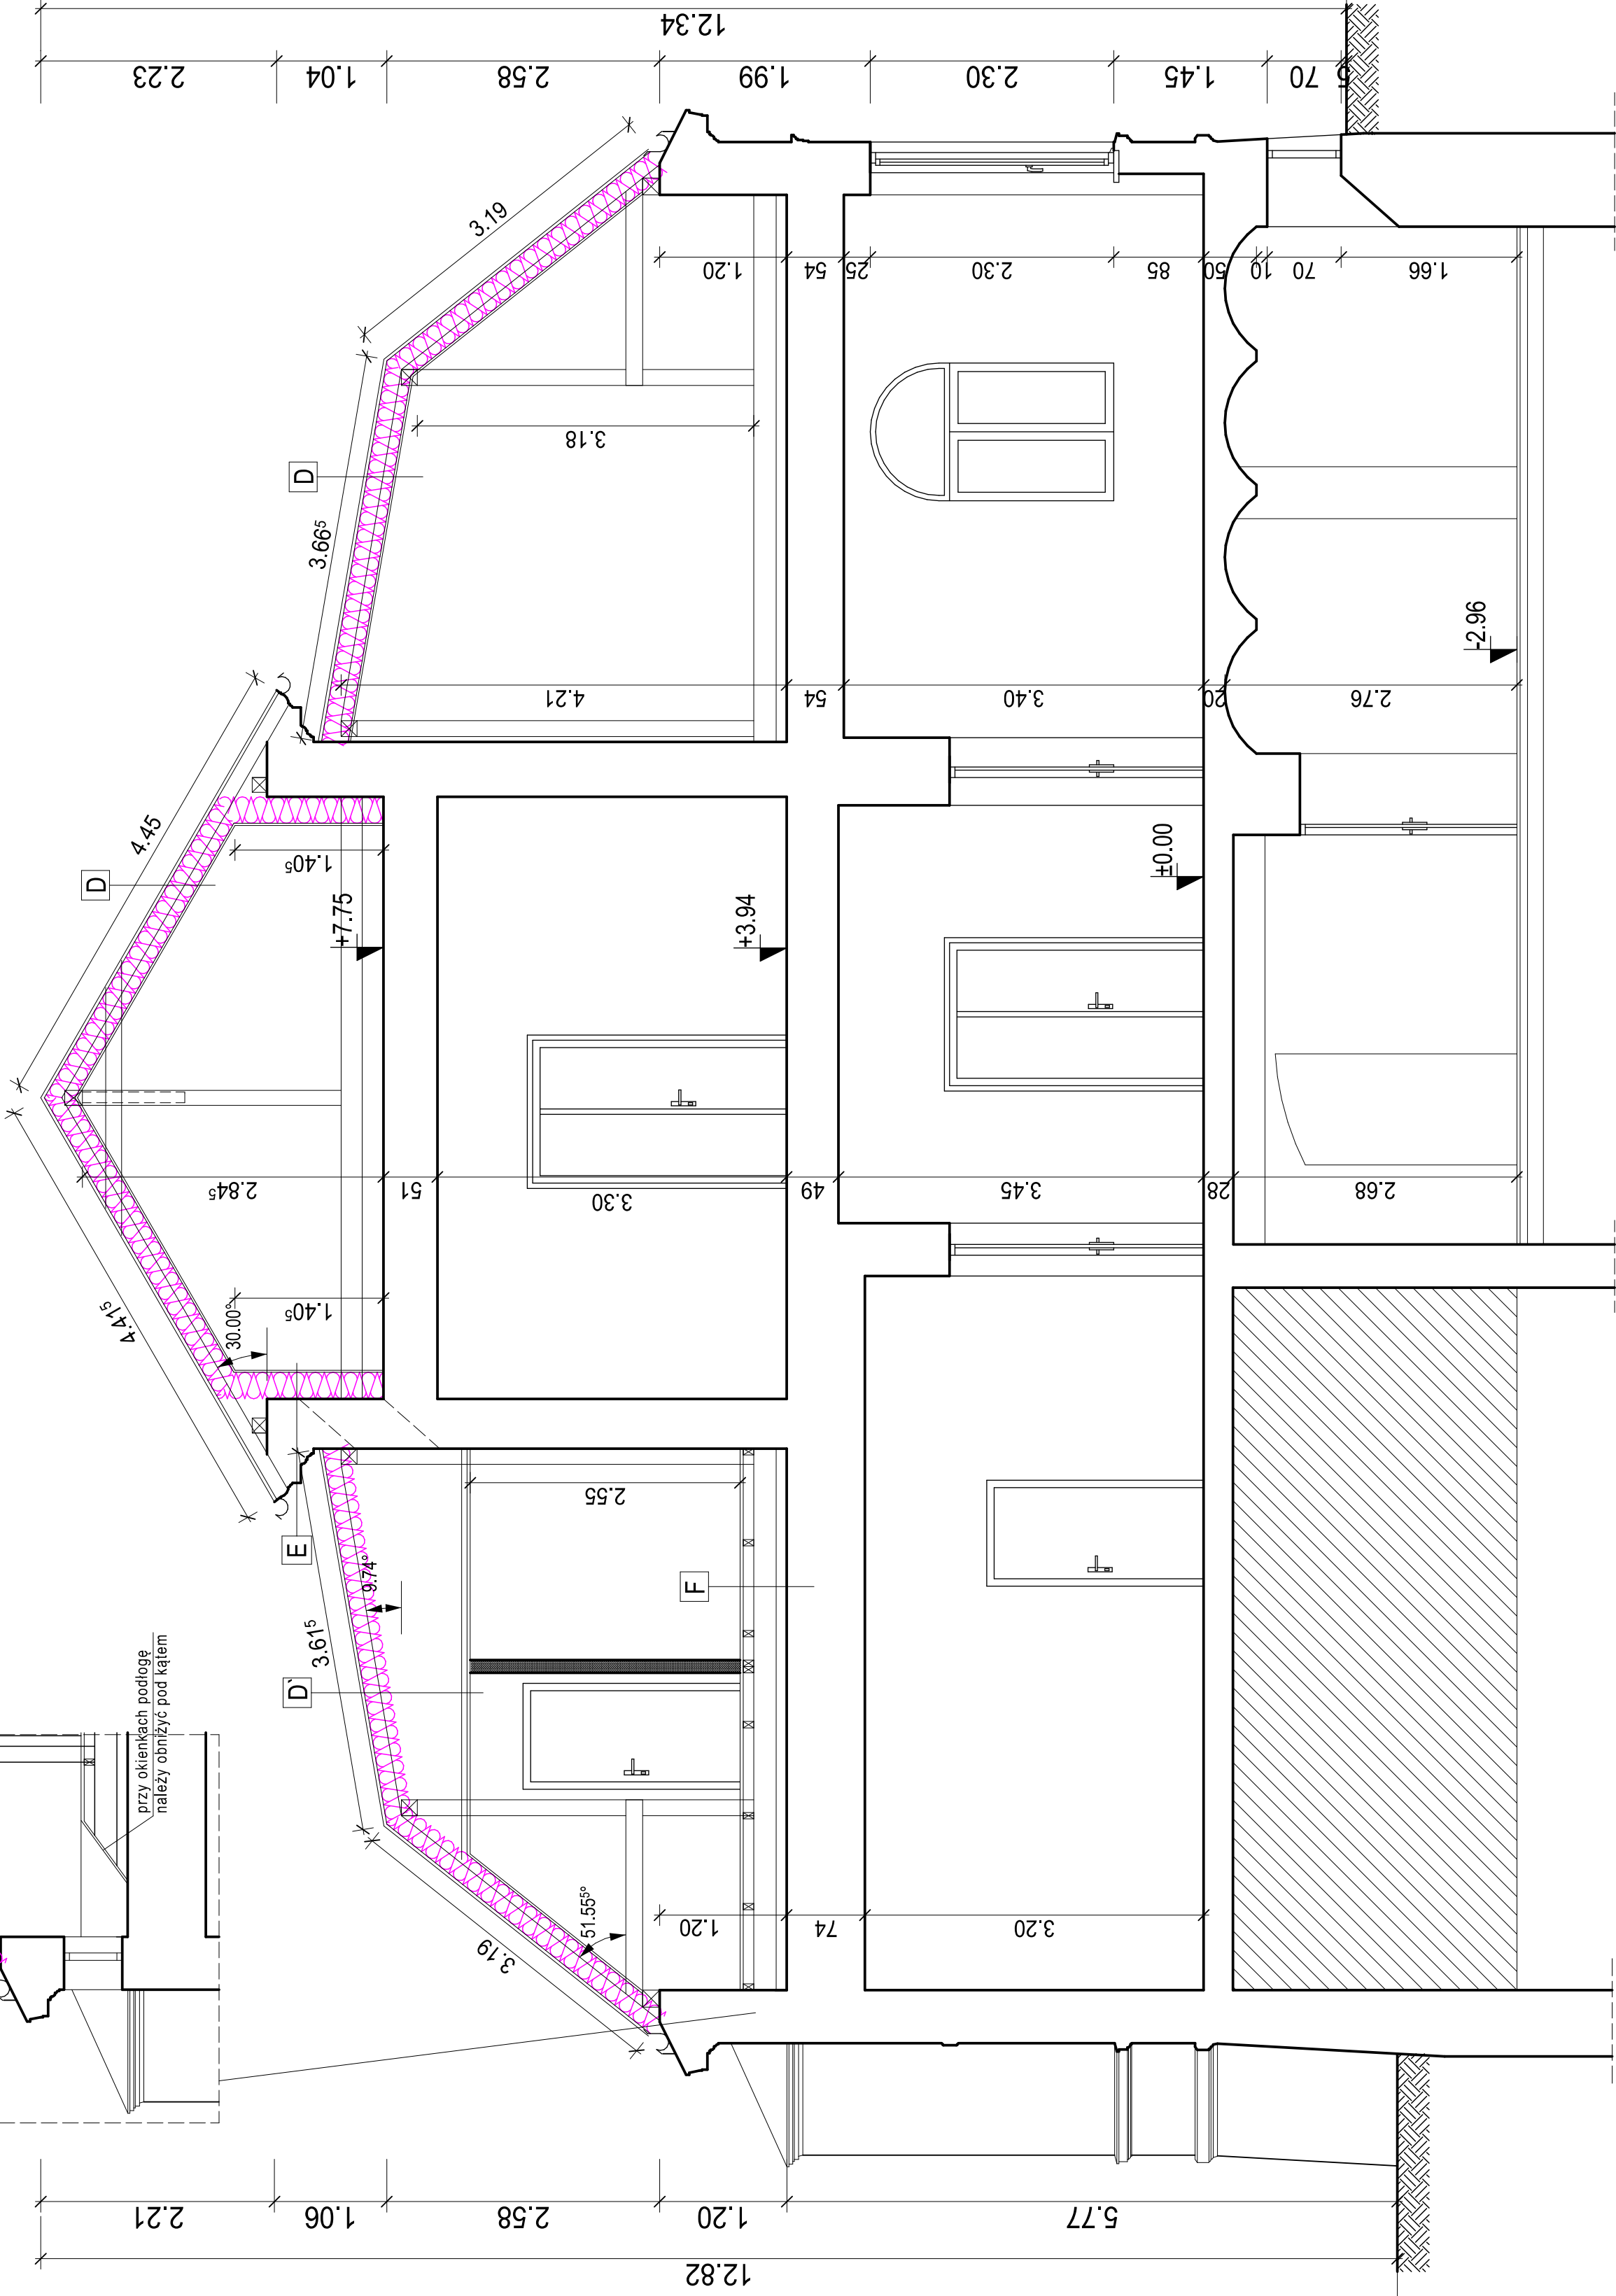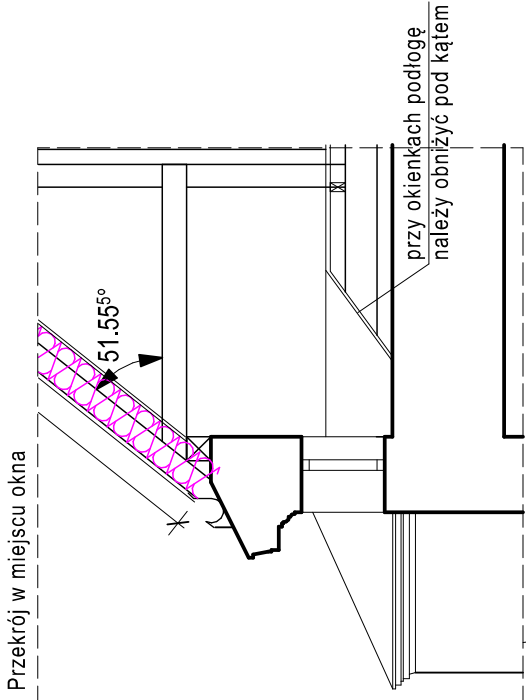

BIASOPROJEKT SPÓŁKA Z O.O.	
ul. Sława 48 03-300 Warszawa TEL: 033 882 58 88 TEL: 033 882 58 88	
Branża: Architektura	Cn 579
Faza: Projekt Budowlany	
Obiekt: Przebudowa budynku Przedszkola nr 1 w Cieszyńie ul. Michejdy 10	
Treść rysunku: PRZEKROJ 1-1	
Autor projektu: mgr inż. R. Raszka	
Nr uprawnień: 657171/K1	
Opracował: inż. bud. S. Serafin	
Nr uprawnień: 9928-B; AG.II.4/2/7342/12/99	
Opracował: inż. bud. T. Przywara	
Prezes zarządu: inż. bud. S. Serafin	
Data wykonania: 12.2018	Skala: 1:50
Rys. nr: 6	
Licencja A B I S © PLAN 241-PRO2000P0-041111-202971	