


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DALI PRO 2 IOT

DALI PRO 2 IOT LDW | Sterowniki IOT do systemów sterowania oświetleniem

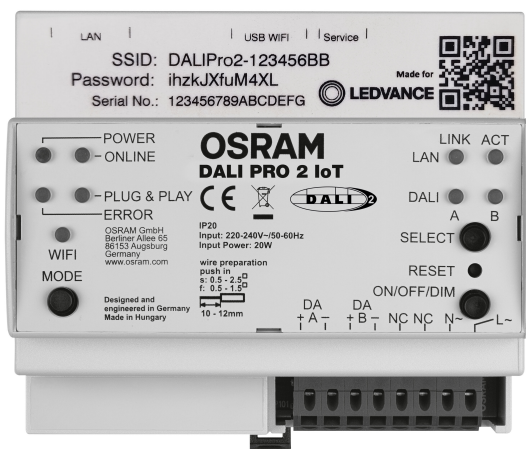

Obszary zastosowań

- Nadaje się do instalacji wewnętrznych
- Sterowanie pokojowe, podłogowe, światłem dziennym
- Podłączenie czujników światła i/lub obecności w systemach DALI
- LEDVANCE BIOLUX Human Centric Lighting zapewnia biologicznie efektywne oświetlenie w pomieszczeniach
- Zastosowania RGB i Tunable White
- Paski LED

Zalety produktu

- BIOLUX Human Centric Lighting zapewnia wysokiej jakości doświetlenie światłem dziennym w pomieszczeniach biurowych
- Zdalny dostęp do zmian w instalacji z dowolnej lokalizacji
- Połączenie LAN umożliwiające podłączenie do 8 kontrolerów w jednej sieci
- Cloud API do bezpośredniego połączenia zewnętrznej chmury z kontrolerem DALI Pro2 IoT
- Automatyczne testowanie i raportowanie instalacji oświetlenia awaryjnego
- Gotowy na opcjonalne usługi VIVARES Cloud Services

Cechy produktu


- Certyfikat DALI-2
- System IoT z wbudowaną bramą zdalnego dostępu do danych
- Kompatybilny z oprogramowaniem PC Tool i WebGui
- Integracja z systemem zarządzania budynkiem przez opcjonalny interfejs KNX
- Proces uruchamiania przez Ethernet/WLAN
- Mała obudowa: tylko 6 TE (szyna DIN)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	20,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz

WYMIARY I WAGA

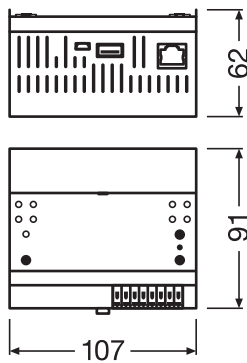

Długość	91.00 mm
Szerokość	106.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	106.00 mm
Wysokość	62.00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	62.00 mm
Masa produktu	247,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Jasnoszary
----------------	------------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	0...+40 °C
------------------------------	------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Interfejs ściemnialny	DALI-2
Typ instalacji	Din Rail

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	II

Typ zabezpieczenia

IP20

MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA



User instruction



Dokumenty dotyczące oferty



Dokumenty dotyczące oferty

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4052899627079	Składane pudełko 1	112 mm x 94 mm x 72 mm	272.00 g	0.76 dm ³
4052899627086	Karton wysylkowy 20	235 mm x 199 mm x 372 mm	5905.00 g	17.40 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.