



Legenda:

- tło: ugier jasny, NCS S1010-Y30R, np. Remmers 14-5 Oliveocker HBW-%:65
- detal: ugier jasny, NCS S1005-Y10R, np. Remmers 14-6 Oliveocker HBW-%:76
- stolarka: kolor mahoń dopasować do okien istniejących
- pokrycie dachu, blacha tytanowo- cynkowa, powierzchnia naturalna
- cokół, czapy kominowe: piaskowiec godulski szaro- zielony
- kominy: cegła surowa
- 1 obróbki blacharskie: blacha tytanowo- cynkowa, powierzchnia naturalna
- 2 wazony do odtworzenia

Elewacja zachodnia

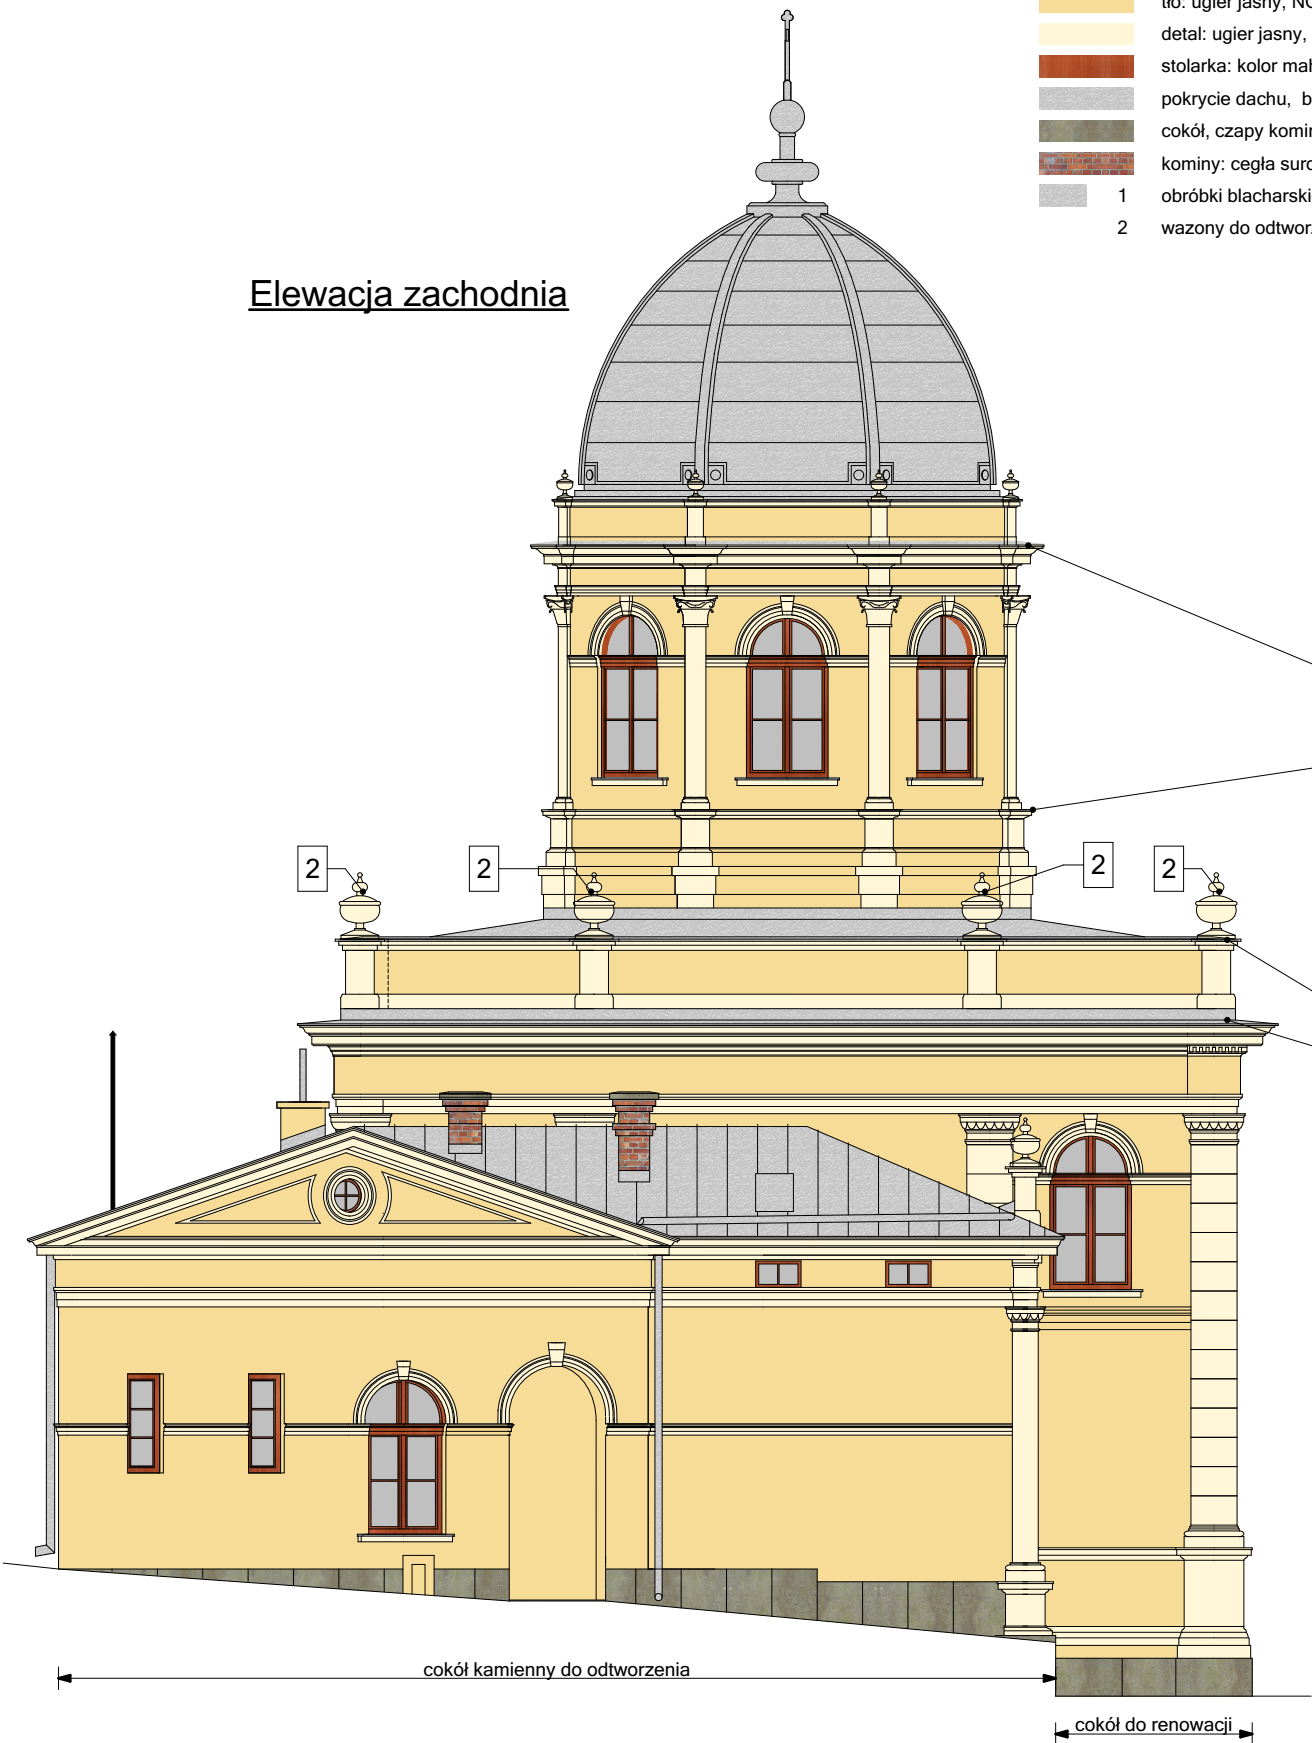

Elewacja wschodnia

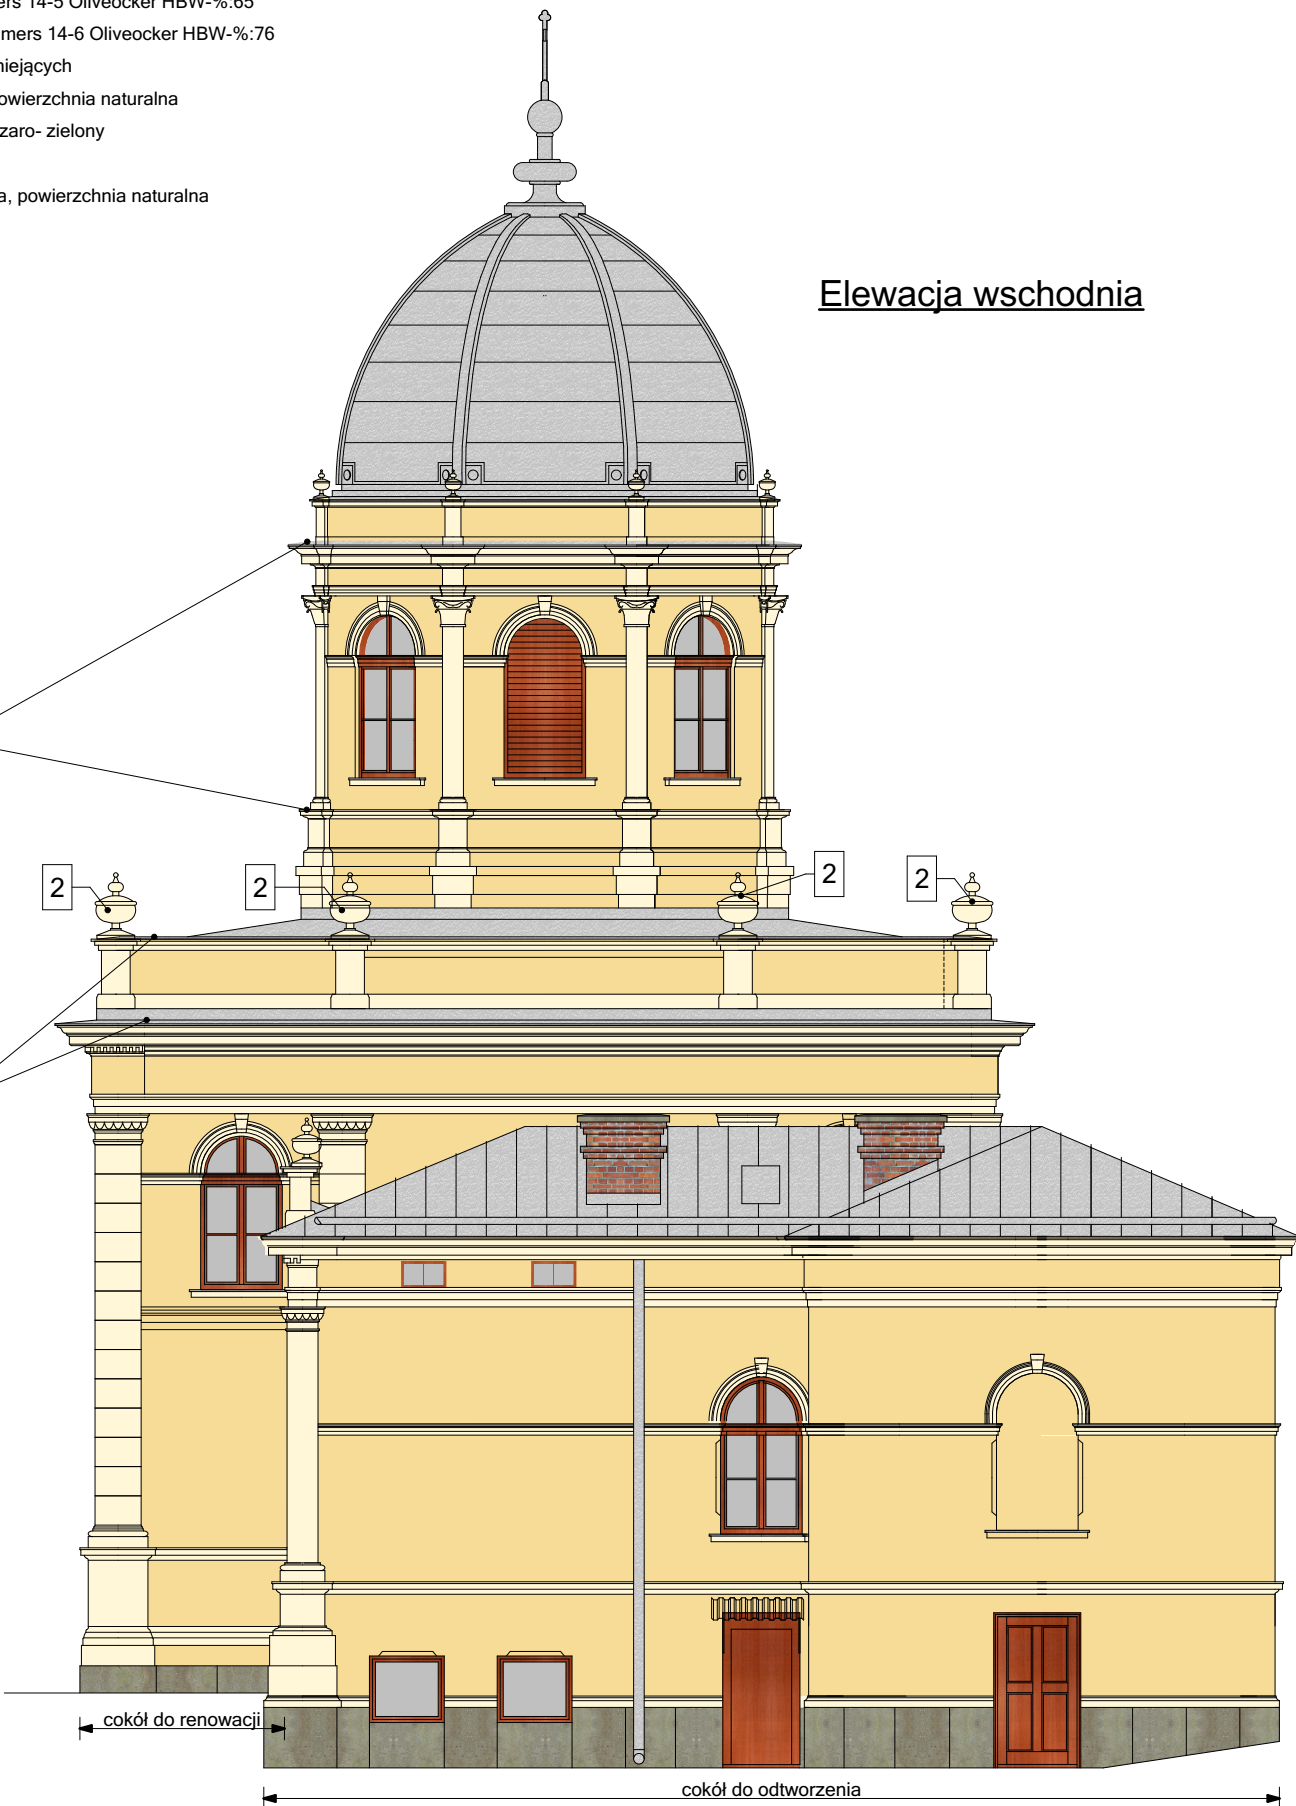

Uwaga:

1. Ze względu na różnice techniczne pomiędzy uzyskiwaniem kolorów na wydruku a warunkami rzeczywistymi, przedstawiony rysunek należy traktować poglądowo jako zasadę kompozycji kolorystycznej elewacji. Faktyczne kolory są przedstawione we wzorniku producenta.
2. Ze względu na zastrzegania producentów farb, lakierów i materiałów o możliwości wystąpienia różnic między kolorami rzeczywistymi a kolorami podanymi na opakowaniach, przed zakupem wymaganych ilości materiałów malarskich należy w porozumieniu z n.a. wykonać na elewacjach próbki kolorystyki.
3. Odtworzyć wszystkie elementy detalu architektonicznego elewacji

OBIEKT BUDOWLANY:	Budynek bramy cmentarnej z zapleczem administracyjnym i gospodarczym			<div>4arch</div> <div>4arch Dobrochna Borsa 43-400 Cieszyń Ul. Sejnowa 10</div>
KATEGORIA: OBIEKTU BUDOWLANEGO:	XVI			
INWESTOR	Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszyń Sp. z o.o., ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyń			DATA marzec 2016
LOKALIZACJA	ul. Katowicka 34, 43-400 Cieszyń, dz. nr 7/10, obręb 20			SKALA 1:100
AUTOR:	mgr inż. arch. Artur GRZELEO			NR RYS. 6
TREŚĆ RYSUNKU	elewacja zachodnia i wschodnia			