


Widok 6

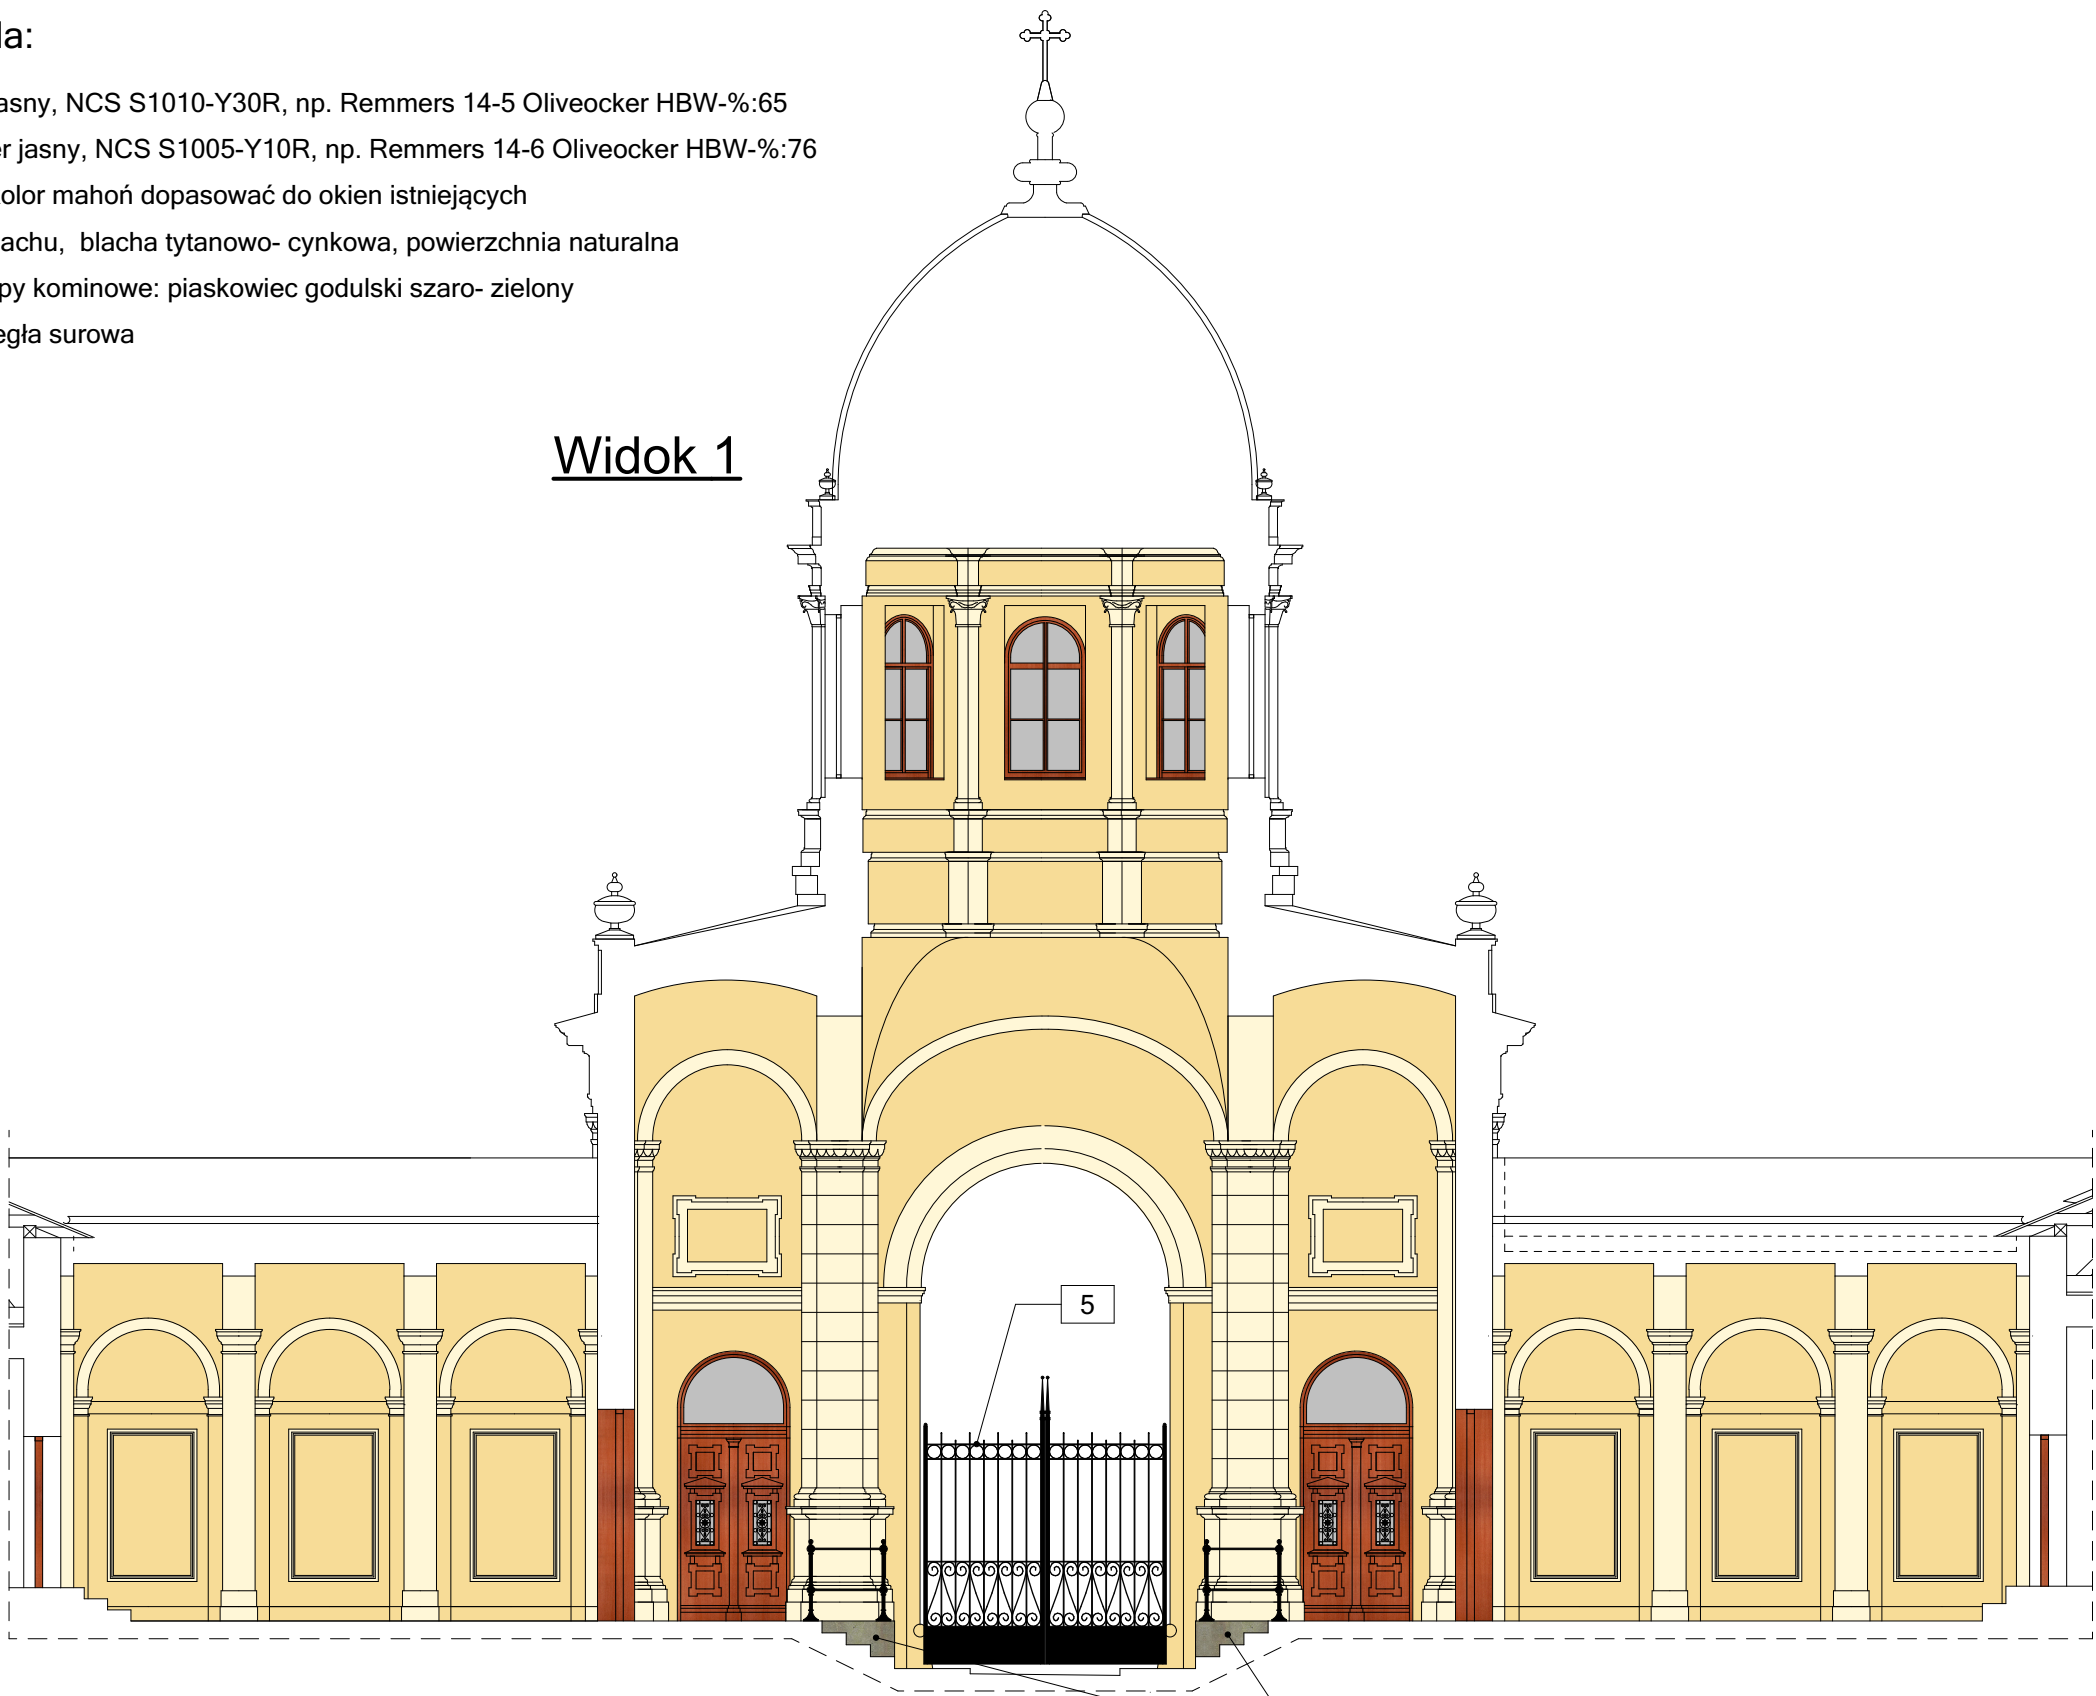


Widok 1

Legenda:

- tło: ugier jasny, NCS S1010-Y30R, np. Remmers 14-5 Oliveocker HBW-%:65
- detal: ugier jasny, NCS S1005-Y10R, np. Remmers 14-6 Oliveocker HBW-%:76
- stolarka: kolor mahoń dopasować do okien istniejących
- pokrycie dachu, blacha tytanowo- cynkowa, powierzchnia naturalna
- cokół, czapy kominowe: piaskowiec godulski szaro- zielony
- kominy: cegła surowa

Uwaga:

- Ze względu na różnice techniczne pomiędzy uzyskiwaniem kolorów na wydruku a warunkami rzeczywistymi, przedstawiony rysunek należy traktować poglądowo jako zasadę kompozycji kolorystycznej elewacji. Faktyczne kolory są przedstawione we wzorniku producenta.
- Ze względu na zastrzegana producentów farb, lakierów i materiałów o możliwości wystąpienia różnic między kolorami rzeczywistymi a kolorami podanymi na opakowaniach, przed zakupem wymaganych ilości materiałów malarskich należy w porozumieniu z n.a. wykonać na elewacjach próbki kolorystyki.
- Odtworzyć wszystkie elementy detalu architektonicznego elewacji

OBIEKT BUDOWLANY:	Budynek bramy cmentarnej z zapleczem administracyjnym i gospodarczym					4arch Dobrochna Borsal 43-400 Cieszyń Uł. Sejnowa 10
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	XVI					
INWESTOR	Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszyźnie Sp. z o.o., ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyń				DATA	marzec 2016
LOKALIZACJA	ul. Katowicka 34, 43-400 Cieszyń, dz. nr 7/10, obręb 20				SKALA	1:100
AUTOR:	mgr inż. arch. Artur GRZELEO				NR RYS.	7
TREŚĆ RYSUNKU	Widok 1, widok 6					