




PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A SKALA 1:50

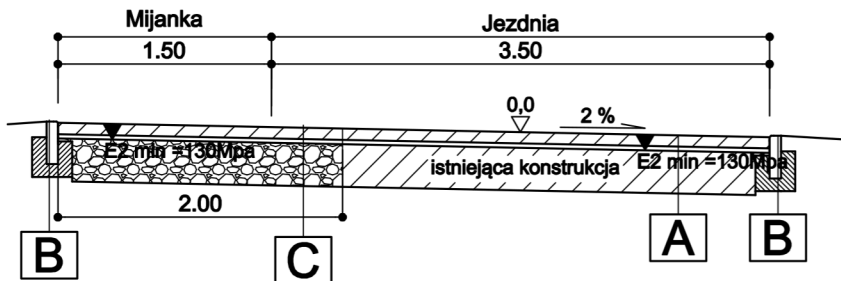

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B SKALA 1:50

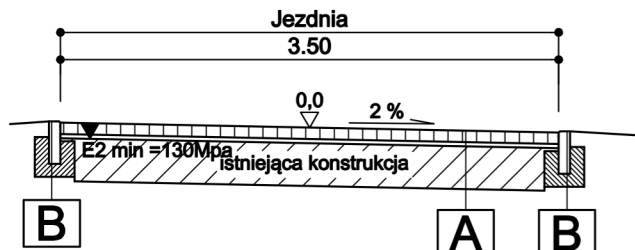

PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C SKALA 1:50

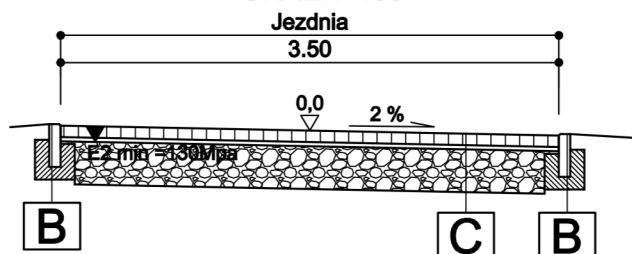


| | | |
|----------|---------|--|
| A | 8cm | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego |
| | 3-5cm | Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 |
| | —cm | Istniejąca konstrukcja drogi |
| | 11-13cm | RAZEM |

| | | |
|----------|------|--|
| B | 30cm | Obrzeże betonowe 8x30cm |
| | 10cm | Ława betonowa z obustronnym oporem z betonu C12/15 |

| | | |
|----------|------|---|
| C | 8cm | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego |
| | 3cm | Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 |
| | 30cm | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3) |
| | 41cm | RAZEM |

UWAGA: Konstrukcja drogi została przyjęta wg wytycznych i oczekiwań Inwestora

SKALA 1:10

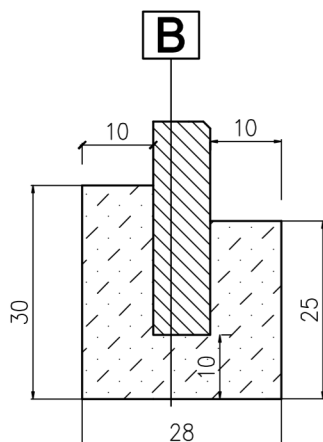

| | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Nazwa zadania: PRZEBUDOWA ULICY ŁOWIECKIEJ W CIESZYNIE | | | | |
| Adres obiektu budowlanego: ulica Łowiecka w Cieszynie | | | | |
| Nazwa rysunku | PRZESKROJE TYPOWE | | | |
| Rysunek opracowała | Beata Machej | | | |
| Inwestor | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIE ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn | | | |
| branża Drogowa | stadium projektu Materiały zgłoszeniowe | data opracowania 04.2022rok | skala rysunku 1:50/10 | numer rysunku 02 |
| Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 z 23.02.1994r.) | | | | |