



ZNAK: 019/TS1.WTS/2022/TT-2

Ustroń, dnia 24.03.2022 r.

Gmina Cieszyn
ul. Rynek 1
43-400 Cieszyn

Dotyczy: **warunków technicznych budowy sieci wodociągowej.**

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej informują, że istnieje możliwość doprowadzenia wody do **projektowanego domku letniskowego** znajdującego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza nr działki **53/72, 2/89 i inne obręb 56 i 57** na następujących warunkach:

1. Doprowadzenie wody na cele socjalno-bytowe w ilości **5,0 m³/dobę** jest możliwe poprzez wykonanie sieci wodociągowej z istniejącego wodociągu z rur **PE o średnicy 110mm**, zlokalizowanego **jak na załączonym planie sytuacyjnym**. Istniejące ciśnienie statyczne w wodociągu na rzędnej ok. **312,00m n.p.m.** wynosi ok. **0,80-0,85MPa**. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu zastrzegają sobie możliwość zmiany parametrów dostarczanej wody pod względem ciśnienia i wydajności, które mogą wystąpić ze względu na lokalne awarie oraz zróżnicowane rozbiory godzinowe.
2. Inne warunki: **Jako przyszły użytkownik i eksploatacja sieci wodociągowej prosimy o przedstawienie do uzgodnienia koncepcji przebiegu trasy projektowanej sieci wodociągowej wraz z doбором średnic projektowanych rurociągów na minimum 14 dni przed złożeniem trasy na Naradę Koordynacyjną oraz o przedłożenie do uzgodnienia w WZC Spółka z o.o. Projektu Budowlanego (składającego się z części: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany i projekt techniczny) na minimum 30 dni przed złożeniem ww. projektu w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.**

Należy zaprojektować i wykonać sieć wodociągową o średnicy: Dz90-63mm z rur PE RC/RC.

Zaleca się stosować armaturę zasuwową i hydrantową firmy Hawle, AVK lub Jafar. Projektowaną sieć w całości należy zaprojektować i wykonać z rur polietylenowych, opancerzonych szereg min. SDR11 PN16. Pancerz i rura przewodowa wyprodukowana z surowca PE 100 RC/RC. W wykopach otwartych należy zastosować taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną szerokości 100mm z folii PE z wkładką ze stali wysoko gatunkowej, dodatkowo na rurociągu należy ułożyć linkę stalową którą należy wyciągnąć do skrzynek zasuwowych celem radio lokalizacji sieci wodociągowej. Na odcinkach wykonywanych metodą przewiertu dwie linki stalowe które należy wyciągnąć do skrzynek zasuwowych celem radio lokalizacji sieci wodociągowej.

3. Projekt budowlany (składający się z części: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany i projekt techniczny) sieci wodociągowej należy wykonać i uzgodnić zgodnie z „Wytycznymi do opracowywania projektów budowlano-wykonawczych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl) oraz przedłożyć do uzgodnienia w WZC Sp. z o.o. na minimum 30dni przed złożeniem ww. projektu w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.
4. Sieć wodociągowa oraz włączenie do istniejącej sieci wodociągowej zostanie wykonane na koszt Inwestora, przez uprawnionego instalatora na podstawie uzgodnionego z W.Z.C. w Ustroniu projektu technicznego.
5. Do wykonania wodociągu należy stosować materiały zgodnie z „Wytycznymi technicznymi do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl).
6. Na 14 dni przed rozpoczęciem inwestycji należy dokonać pisemnego zgłoszenia do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu rozpoczęcia robót związanych z budową sieci wodociągowej.
7. Nadzór techniczny, oraz odbiór techniczny wykona w imieniu W.Z.C. Sp. z o.o. w Ustroniu - Rejon Sieci w Cieszynie (adres: 43-400 Cieszyn, ul. Zamarska 92c, tel.: 33 857 96 60).

ADRES: ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

TELEFONY:
SEKRETARIAT
+48 33 854 35 70

CENTRALA
+48 33 854 22 44

E-MAIL:
wzc@wzc.com.pl

WWW:
www.wzc.com.pl

KRS: 0000091989
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

REGON: 070473920
NIP: 548-10-04-266

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A. CBK Bielsko-Biała
nr: 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
na dzień 18.02.2022 r. wynosi 110.312.000,00 zł

8. Do odbioru należy przedłożyć:
- protokół odbioru próby ciśnieniowej,
 - dokumentację zdjęciową węzłów zasuw i hydrantów
 - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze szkicem połowym (pomiar wykonać przed zasypaniem przewodu)
 - w wersji papierowej z klauzulą WODG w Cieszynie- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji elektronicznej – pliki .shp, dxf, gml
 - plik współrzędnych pomiaru w formacie .txt, kolejność kolumn: lp, opis, x, y, h.
 - pisemne oświadczenia wszystkich właścicieli działek/użytkowników gruntu na których będą prowadzone prace o uporządkowaniu terenu i odbiorze terenu po wykonaniu inwestycji
 - stosowne certyfikaty deklaracje zgodności i aprobaty techniczne wynikające z art. 10 ustawy prawo budowlane (PZH, UDT, Aprobata Techniczna Cobriti Instal) dla zastosowanych materiałów
 - ocenę higieniczną wybudowanej sieci wodociągowej uzyskaną od właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi DZ.U. nr 1989 z dnia 27.11.2015r).
 - protokół detekcji sieci wodociągowej
 - sprawozdanie z badania wody
9. Dostawa i pobór wody może nastąpić dopiero po:
- dokonaniu odbioru technicznego
 - dokonaniu odbioru sieci wodociągowej przez Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie
 - przekazaniu kompletu dokumentacji przez Gminę do naszej Spółki
 - podpisaniu stosownej umowy pomiędzy Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej a Gminą regulującą możliwość korzystania z przedmiotowej sieci wodociągowej.
10. Wydane warunki techniczne są ważne 2 lata.

St. specjalista ds. wydawania
warunków technicznych i uzgodnień

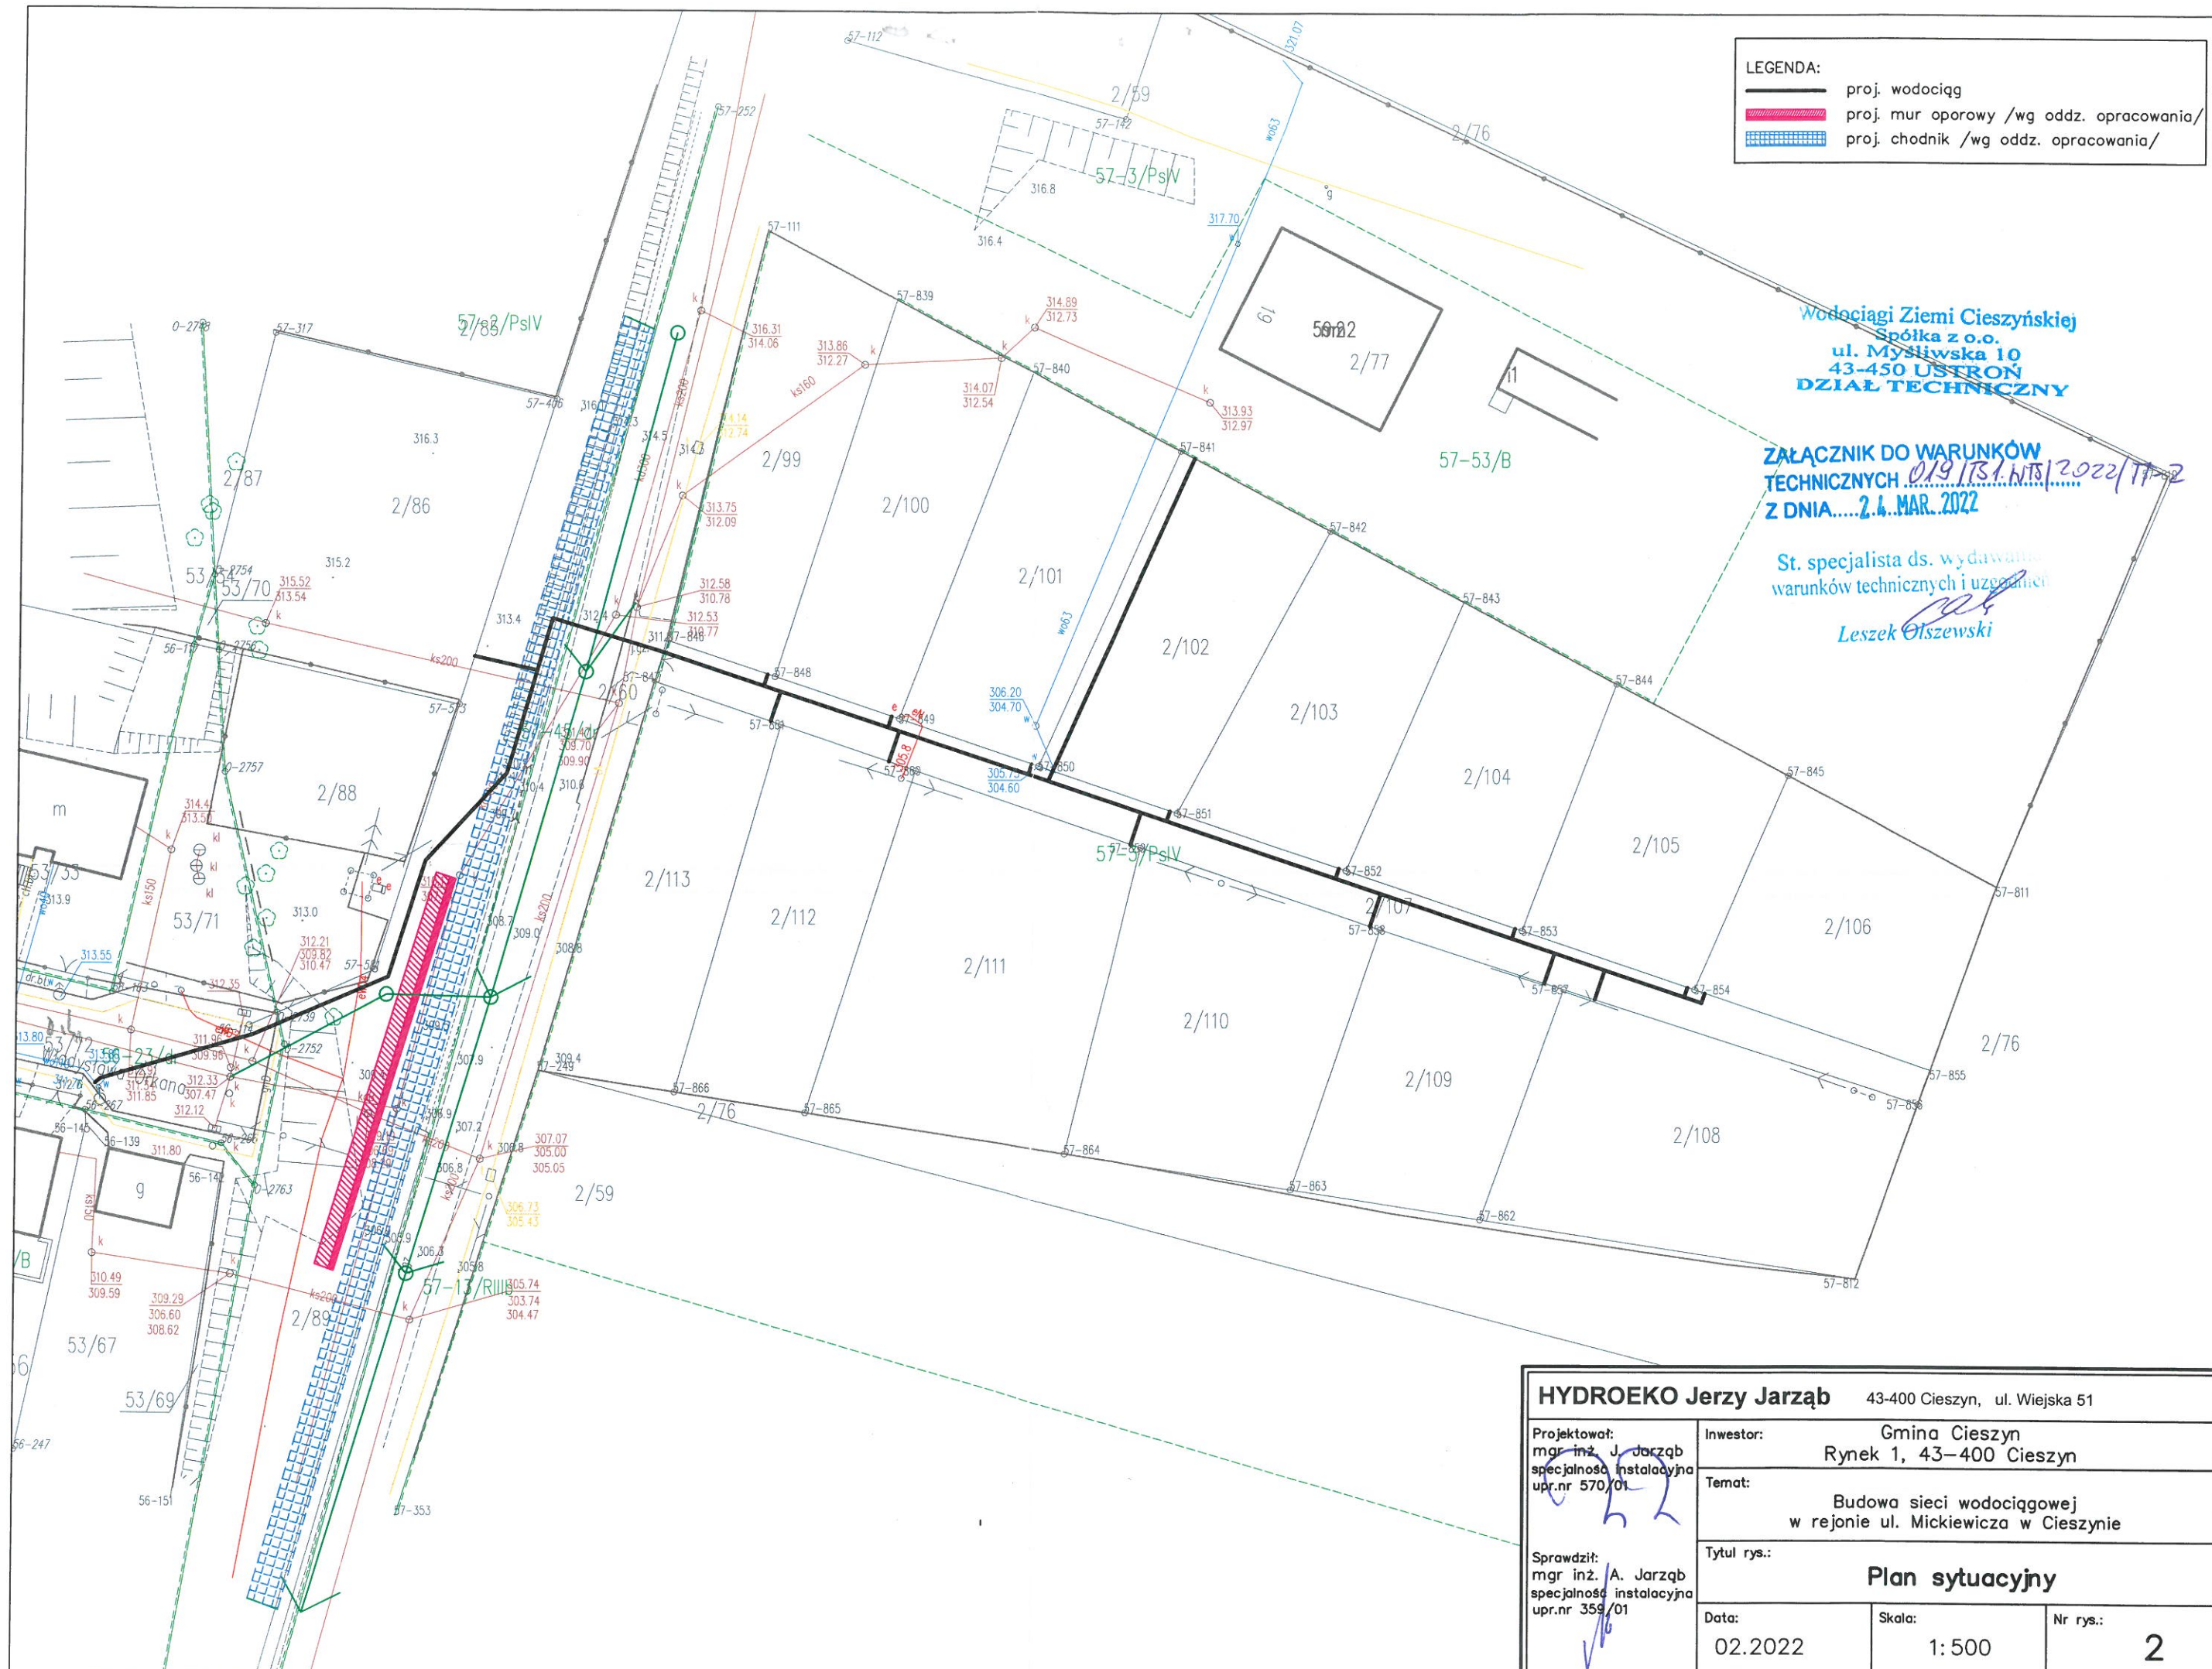

Leszek Olszewski

Otrzymują: 1x adresat
1x DT a/a

Osoba do kontaktu: OLSZEWSKI Leszek, Tel.: 33 854 35 70, wew.: 968
email: lolszewski@wzc.com.pl

LEGENDA:

proj. wodociąg
proj. mur oporowy /wg oddz. opracowania/
proj. chodnik /wg oddz. opracowania/



Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
Spółka z o.o.
ul. Myśliwska 10
43-450 USTRON
DZIAŁ TECHNICZNY

ZAŁĄCZNIK DO WARUNKÓW
TECHNICZNYCH 019/TS.1.WTS/2022/11-2
Z DNIA.....2.4..MAR.2022

St. specjalista ds. wydawania
warunków technicznych i uzgodnień
Leszek Olszewski

HYDROEKO Jerzy Jarzab 43-400 Cieszyn, ul. Wiejska 51		
Projektował: mgr inż. J. Jarzab specjalność instalacyjna upr.nr 570/01	Inwestor: Gmina Cieszyn Rynek 1, 43-400 Cieszyn	
Sprawdził: mgr inż. A. Jarzab specjalność instalacyjna upr.nr 359/01	Temat: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza w Cieszynie	
	Tytuł rys.: Plan sytuacyjny	
Data: 02.2022	Skala: 1: 500	Nr rys.: 2